

Leistungsschalter Type A, 4-polig, 50kA, 125A

Nennstrom 125A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 2, Auslöseeinheit Thermomagnetischer Auslöser - Type A, Pole 4



SCHRACK-Info

Thermomagnetische Auslösung Typ A

Die thermomagnetische Auslösung von MX-Schaltern kann entsprechend den Schutzanforderungen eingestellt werden.

- Überlastungsschutz
Einstellstrom (A) $I_r = I_n \times 0,7-0,8-0,9-1,0$
- Unverzögerter Kurzschlusschutz
Einstellstrom (A) $I_i = I_n \times 7-8-9-10-11-12$
Genauigkeit $\pm 20\%$


Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	2,65
EAN	9004840896787
Verlustleistung (W)	43,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40


Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Leistungsschalter
Norm	EN 60947-2
Nennstrom (A)	125
Nennspannung	< 690VAC
Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) (kA)	50
Baugröße	2
Auslöseeinheit	Thermomagnetischer Auslöser - Type A
Pole	4
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu (kA)	50
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild: Leistungsschalter Type A, 4-polig, 50kA, 125A

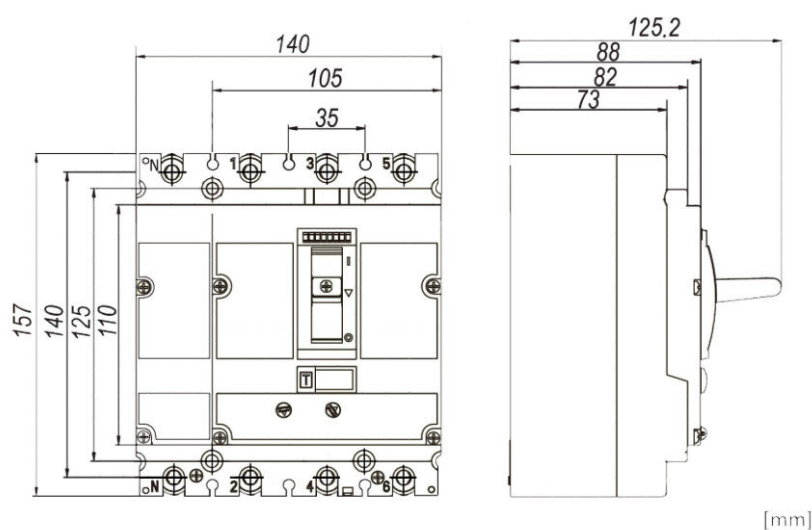

Auslösekennlinie

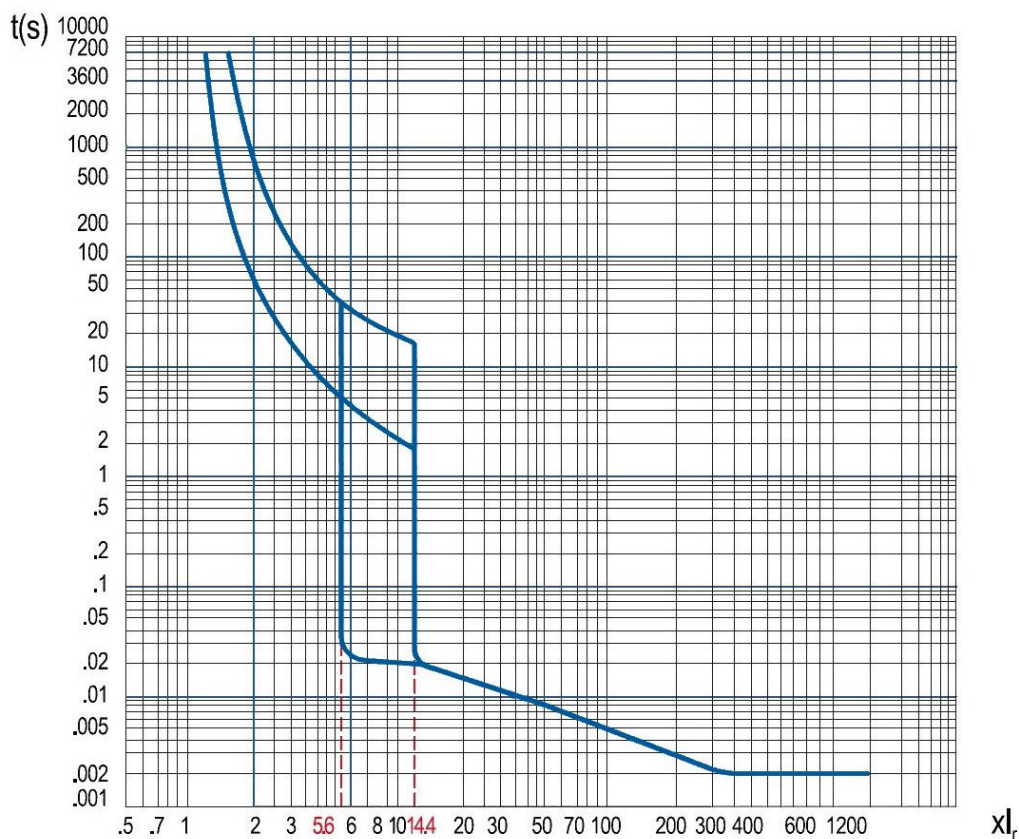

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungsschalter Type A, 4-polig, 50kA, 125A	
Nennstrom 125A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 2, Auslöseeinheit Thermomagnetischer Auslöser - Type A, Pole 4	MX212241
Optionales Zubehör	
Kippschalter Absperren zu MX2	
Lieferung erfolgt ohne Schloss.	MX290199
Normschienenadapter 35mm DIN-S zu MX2 4-polig	
Baugröße 3, Pole 4	MX290214
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Rahmenklemme zu MX2 10-120MM ² , 1 Stück	
Al/Cu, Baugröße 2	MX290015
Anschlußerweiterung 4-polig zu MX2, 8 Stück	
Pro Artikel 8 Stück enthalten, für 4polige MX2 (für oben und unten), Pole 4	MX290020

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Anschlussabdeckung kurz 4-polig zu MX2 für oben und unten, Pole 4	MX290781
Anschlussabdeckung lang 4-polig zu MX2 für oben und unten, Pole 4	MX290784
Tunnelklemme 1x35-240mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Baugröße 2, Strom max 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX296730
Tunnelklemme 2x35-120mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX296731
Tunnelklemme 6x10-35mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX296732
Rückseitiger Anschluss, 4P zu MX2, für beide Anschlussseiten Baugröße 2	MX296735
Stecksockel zu MX2 4-polig Baugröße 2, Pole 4	MX296872
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu therm. Auslöser Baugröße 2	MX296873
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu elektr. Auslöser Baugröße 2	MX296874
Phasentrenner MX2 Baugröße 2	MX296870
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX2 zu therm. Auslöser	MX290125
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX2 zu elektr. Auslöser	MX290126
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX2 zu therm. Auslöser Achsenlänge 50cm, Baugröße 2	MX290172
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX2 zu elektr. Auslöser Achsenlänge 50cm, Baugröße 2	MX290173
Mechanische Verriegelung zu MX2 4-polig Baugröße 2, Pole 4	MX291582
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299473

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3	MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3	MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3	MX291607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3	MX299736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3	MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX2 Baugröße 2	MX299837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX2 Baugröße 2	MX299838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX2 Baugröße 2	MX299832
Motorantrieb 380-415VAC zu MX2 Baugröße 2	MX299833
Fehlerstromauslöser für MX2 4-polig Typ A 50-200mA-0,5-2A	MX294610
Hilfskontakt 1 Wechsler	MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler	MX199511
Fehlerstromauslöser für MX2 4-polig, 0,03 - 2A, Typ A Baugröße 2, Auslöseeinheit Fehlerstromauslöser mit Einstellbereich 0,03A – 0,05A – 0,1A – 0,2A – 0,3A – 0,5A – 1A – 2A, Pole 4	MX294612