


Datenblatt für Artikel: BK080158--

AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, weiße Tür

H=654 B=395 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Aufputz -Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in Vollkunststoff-Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß




Technische Daten

Nettobreite (mm)	395,00
Nettohöhe (mm)	654,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	112,00
Nettogewicht (kg)	3,00
EAN	9004840908336
Verlustleistung (W)	-68,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz mit Tür
Reihen	4
TE pro Reihe	18
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Maßbild: AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, weiße Tür

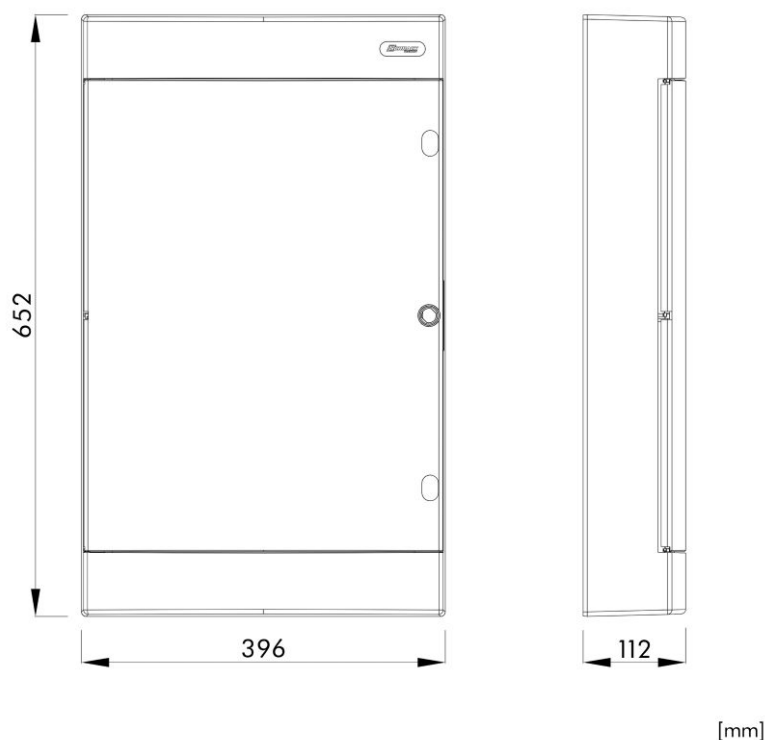

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, weiße Tür H=654 B=395 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080158
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096