


Datenblatt für Artikel: BK0852512F

Kunststoffrahmen für BK085, 1-reihig, IP40, weiße Tür

für Mauerwannen 1-reihig BK0850012A (Mauerwerk) und BK0850512A (Hohlwand), inklusive Einsatz und Schraubklemmen, ABS, halogenfrei, Schutzklasse II, Rahmen RAL 9003

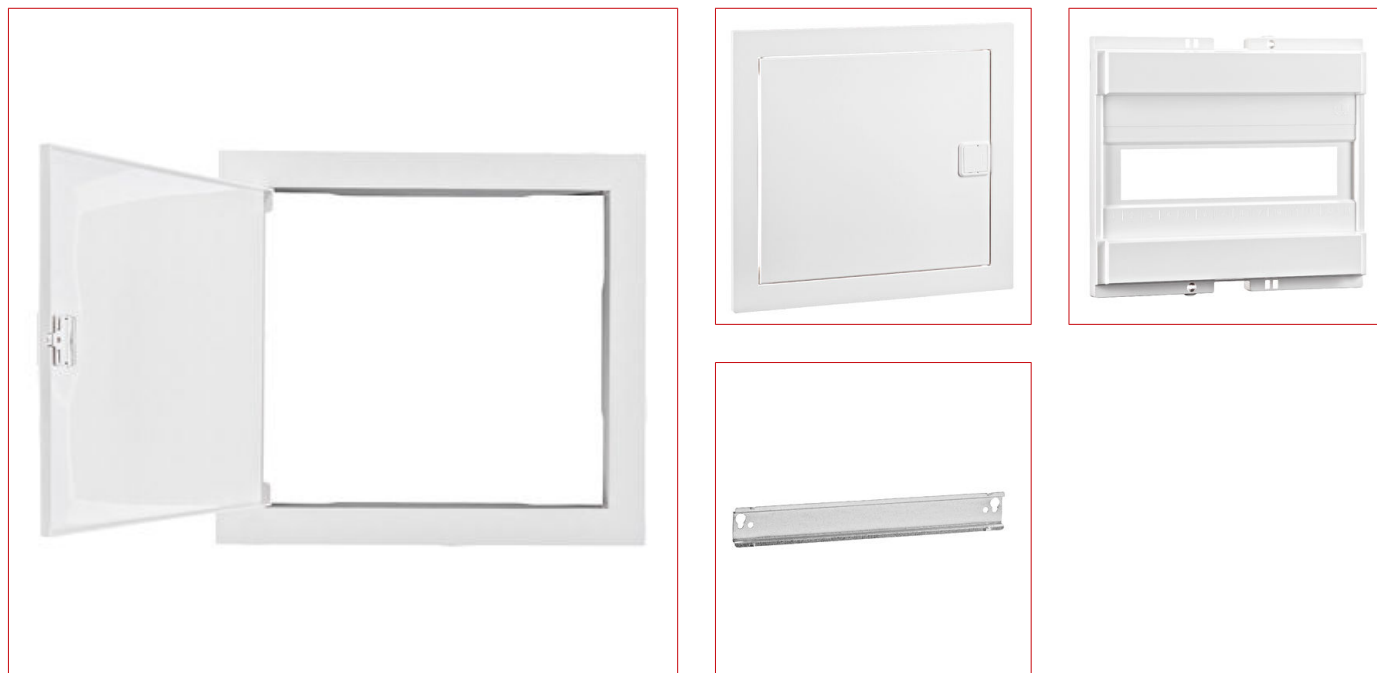

SCHRACK-Info

- 1- bis 4-reihige Rahmen mit weißer Kunststofftür
- Serie BK085
- Inklusive Hutschiengerüst und Geräteabdeckung
- Zur Komplettierung ist eine Mauerwanne notwendig:
 - 1- bis 4-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand
- Material Rahmen + Türe: 1mm ABS
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP40
- Schlagfestigkeit: IK07
- Rahmen + Türe: RAL 9003 (Signalweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	346,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	317,00
Nettotiefe (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	1,50
EAN	9004840937978
Verlustleistung (W)	-25,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Halogenfrei	Ja
Schutzart	IP40
Schutzklasse	2
Schlagfestigkeit	IK07
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kunststoffrahmen für BK085, 1-reihig, IP40, weiße Tür für Mauerwannen 1-reihig BK0850012A (Mauerwerk) und BK0850512A (Hohlwand), inklusive Einsatz und Schraubklemmen, ABS, halogenfrei, Schutzklasse II, Rahmen RAL 9003	BK0852512F