


Datenblatt für Artikel: BS990072--

Verschienenung 1-p, N+1/1TE LSFI, 10mm², 1m, Blau, für AI

Meterverschienenung passend für elektronische LS/FI der Serie AI, Stiftverschienenung, 1-polig, 10mm², kürzbar, 56TE, TE=18mm

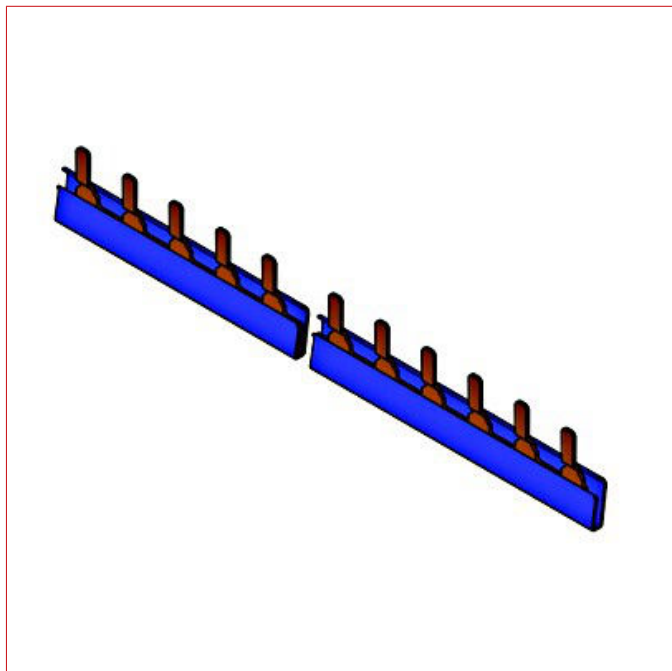


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Nein
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≥3,0mm
Mindestkriechstrecke	≥5,0mm
Schutzart	IP20

Maßbild: Verschienenung 1-p, N+1/1TE LSFI, 10mm², 1m, Blau, für AI

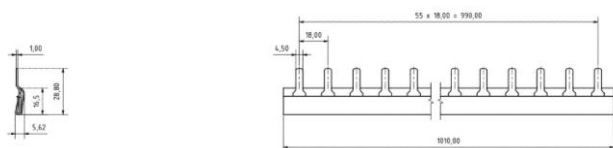

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung 1-p, N+1/1TE LSFI, 10mm², 1m, Blau, für AI	BS990072
Meterverschienung passend für elektronische LS/FI der Serie AI, Stiftverschienung, 1-polig, 10mm², kürzbar, 56TE, TE=18mm	
Notwendiges Zubehör	
Endplatte blau für 1-polig Verschienungen	BSA90108
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	