

Analoge Schaltuhr 2TE, ohne Gangreserve

für DIN-Tragschienen Montage



Schrack-Info

- Tagesprogramm
- schmale Bauform 35mm
- unverlierbare Schaltasten
- übergeordneter Handschalter Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik

Technische Daten

Nettobreite (mm)	35,00
Nettohöhe (mm)	105,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Betriebsspannung AC (V)	230
Leistungsaufnahme	0,4W
Schaltkontakte	1 Wechsler
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltleistung [Ohmsche Last]	16A / 250V~ $\cos\Phi=1$
Schaltleistung [Induktive Last]	2,5A / 250V~ bei $\cos\Phi=0,6$
Schaltleistung (kW)	min. 1000mW (10V / 10mA)
Kürzester Schaltabstand	30 Min.


Technische Daten - Fortsetzung


Genauigkeit	Quarz: ± 1 Sek./Tag
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-5 bis +50
Gehäuse	Selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35mm Hutschiene
Anschlussart	Schraubklemme
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV

Datei Tabelle: Analoge Schaltuhr 2TE, ohne Gangreserve

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1000W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Schaltbild: Analoge Schaltuhr 2TE, ohne Gangreserve



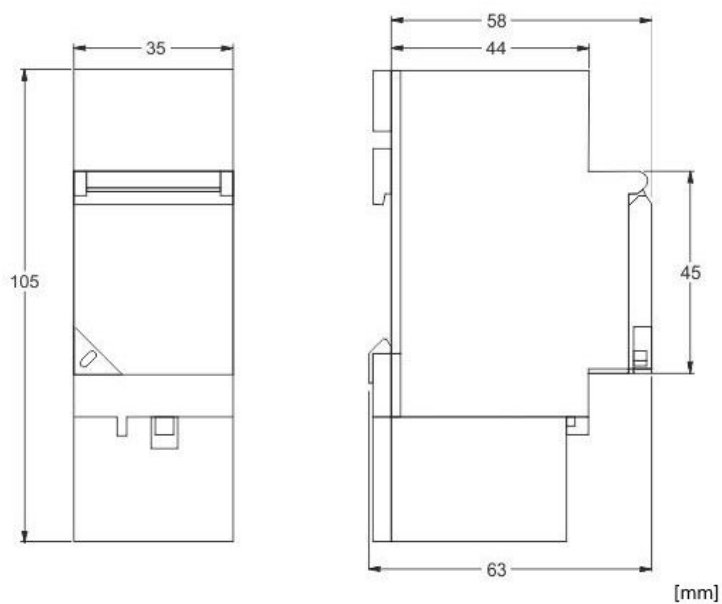Maßbild: Analoge Schaltuhr 2TE, ohne Gangreserve**BEZEICHNUNG**

Analoge Schaltuhr 2TE, ohne Gangreserve
für DIN-Tragschienen Montage

BEST.NR.

BZH11251