

Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE



SCHRACK-Info

Der S-RACK 19" Netzwerkschrank für die Standmontage ist die perfekte Lösung für Büros und büroähnliche Umgebungen. Für den Einsatz als Zentralverteiler in Netzwerk-Installationen, aber auch als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet.

Die abnehmbaren Seiten- und Rückwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen, Zugriff von allen Seiten.

Kühlung der Einbauten erfolgt passiv durch Wärmeaustausch mit dem Außenbereich oder aktiv durch optionale Dachlüfter. Hohe Flexibilität der Kabeleinführung durch verschiedenste, vorbereitete Öffnungsmöglichkeiten oder den optionalen Sockel.

Der S-RACK Schrank ist der universelle Standardschrank und deckt einen möglichst breiten Anwendungsbereich ab.

- **Material-Stärke:**

- Dach und Bodengruppe: 1,5mm
- Eckprofil: 1,2mm
- Schiene: 1,5mm
- Vordere Glastür (Glas): 4,0mm
- Rückwand: 0,8mm
- Seitenwand: 0,8mm

- **Farben:**

- RAL7035 (Lichtgrau)
- Eckprofile, Dach und Bodengruppe: RAL5005 (Signalblau)

- **Höhe:** 47HE

- **Breite:** 800mm


- **Tiefe:** 1.200mm


- **Maximallast:** bei gleichmäßiger Verteilung: 800kg
- **Schutzart:** IP20
- **Zerlegbarkeit:** Die Einzelteile des Schrankes sind miteinander verschraubt. Der Schrank wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden.
- **Türe:** Glastüre inklusive komfortablem Schwenkhebel mit Schloss und Schlüsseln. Ein Umrüstsatz für Halbzylinder (DTZLOCK02) ist optional verfügbar. Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich. Sichttüre durch optional erhältliche Türen DTRT (Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppeltür) ersetzbar.
- **Seiten- und Rückenwände:** Abnehmbare Seiten- und Rückenwände mit Schloss und Schlüsseln. Rückwand durch optional erhältliche Türen DTRT (Glas, Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppeltür) ersetzbar.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach und Boden. Bei Auslieferung mit Plastik-Blindabdeckungen versehen. Der Boden beherbergt zusätzlich eine große ausbrechbare Blindplatte, die für die Kabeleinführung leicht zu entfernen ist. Bürsteneinführung DTBB optional verfügbar
- **Kühlung:** Passive Kühlung durch Wärmeaustausch mit dem Außenbereich. Am Dach sind Ventilationsschlitze für die Kühlung vorbereitet. Aktive Kühlung durch optionale Lüftergruppen DTLT.
- **Schienen:** 19"-Schienen (4 Stück), tiefenverstellbar, HE Markierungen vorhanden.
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Fachböden, Kabelführungen, Türen, etc.) verfügbar.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Nivellierfüsse:** Nivellierfüsse sind inkludiert
- **Inkludiertes Montagematerial:** 16 Stück Käfigmuttern und -schrauben
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut auf einer Einwegpalette ausgeliefert.
- **Maximale Einbautiefe / Maximale Distanz zwischen vorderer und hinterer 19"- Ebene:** 1130mm




Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.232,00
Nettotiefe (mm)	1.200,00
Nettogewicht (kg)	125,60
EAN	9004840868272
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	47
Farbe	RAL 7035 / RAL 5005 (Lichtgrau / Blau)
Schutzart	IP20
Maximallast (kg)	800
Serie	S-RACK

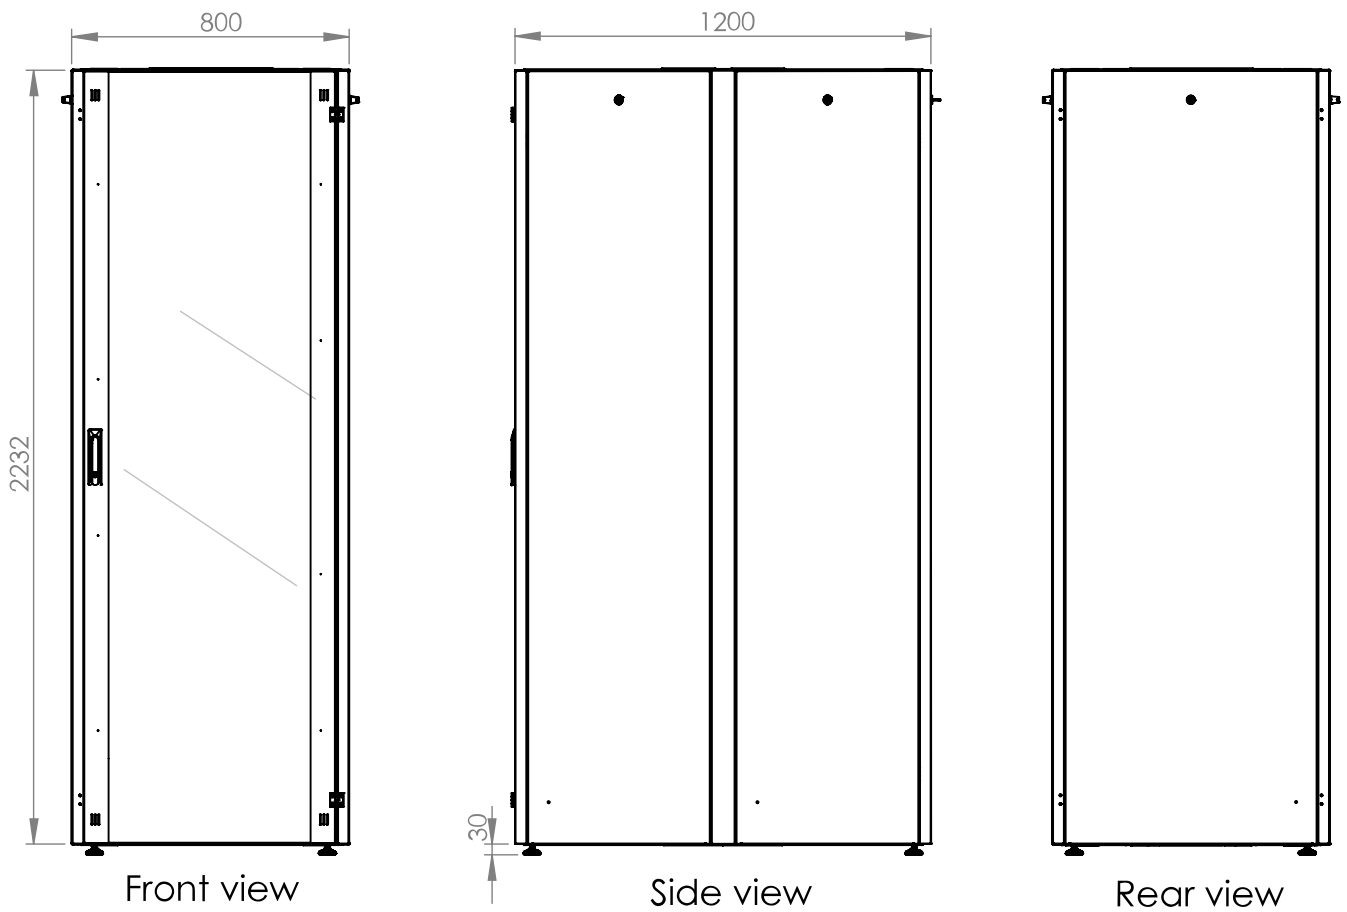Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE

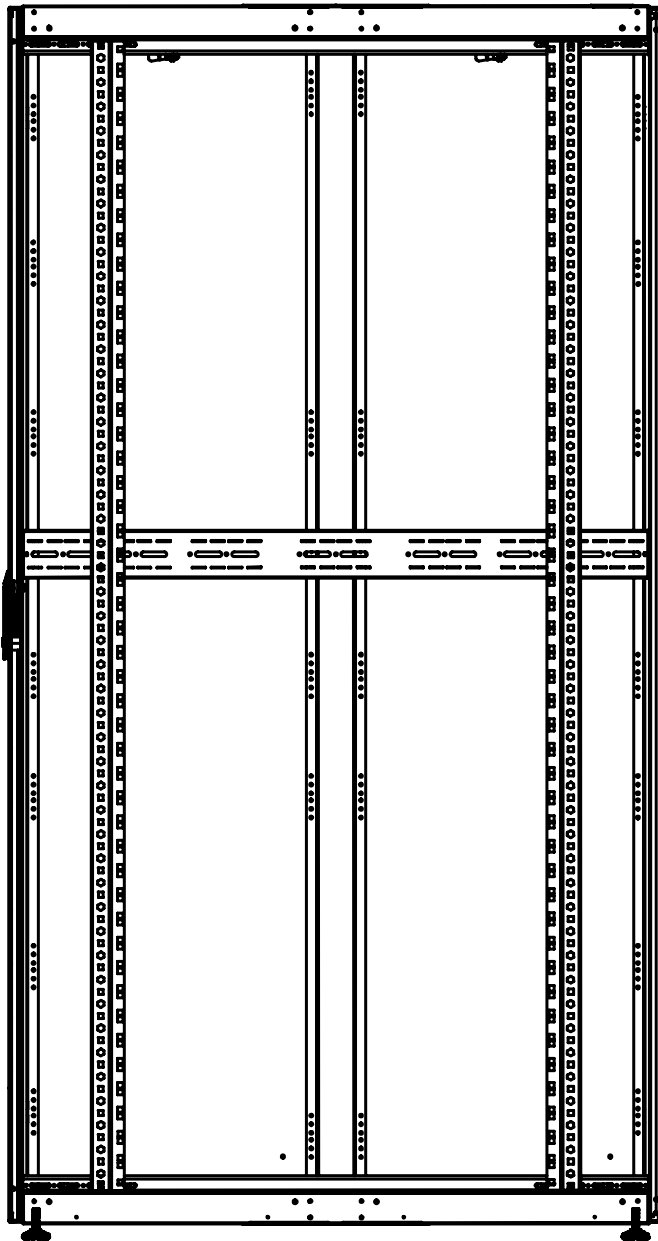
Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE

Side inside view

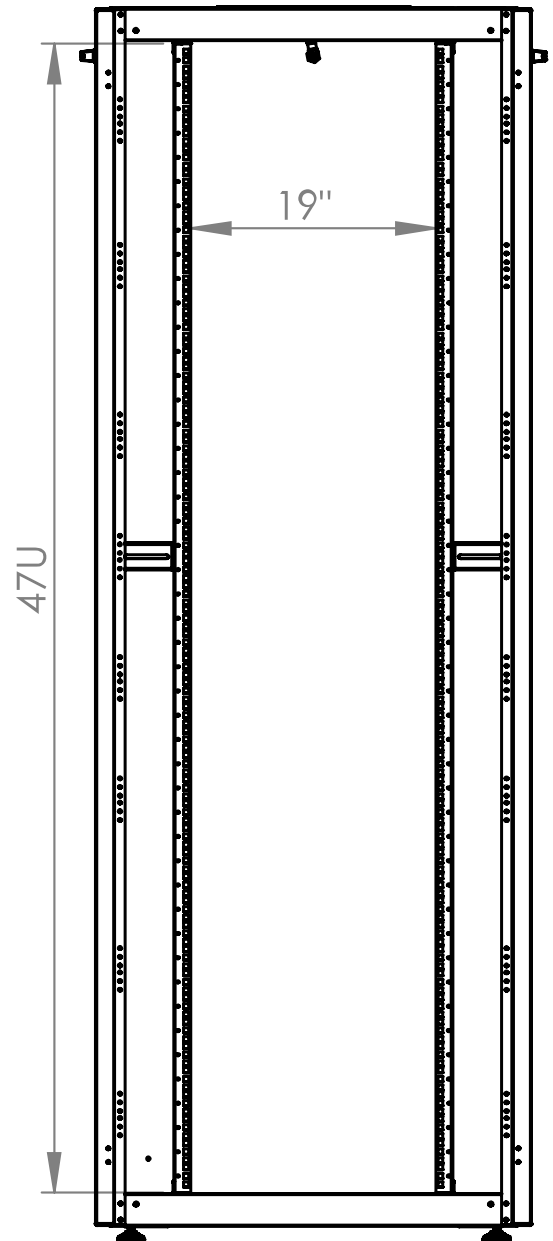


Front inside view


Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE

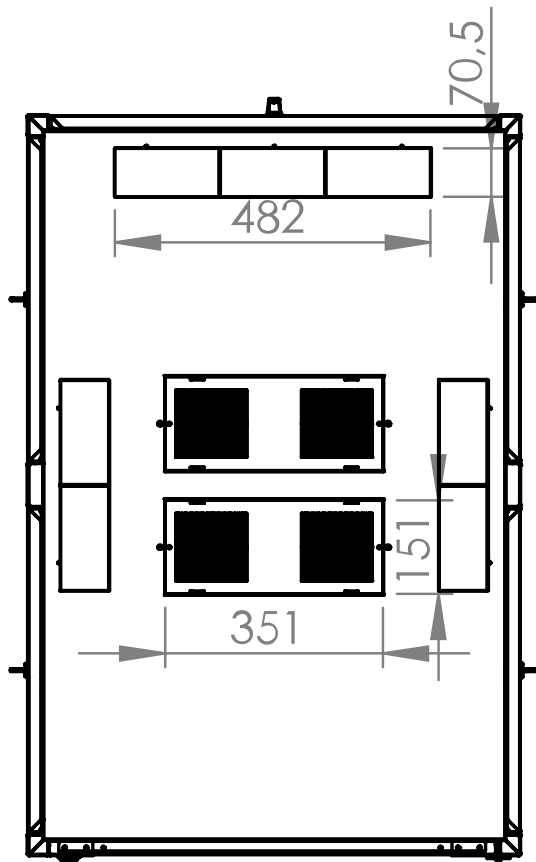


Top view

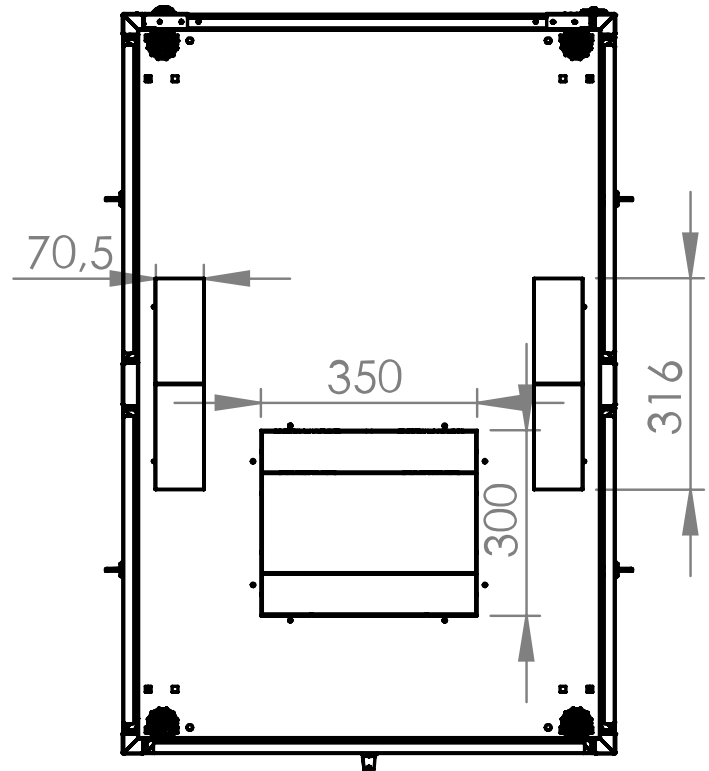

Bottom view

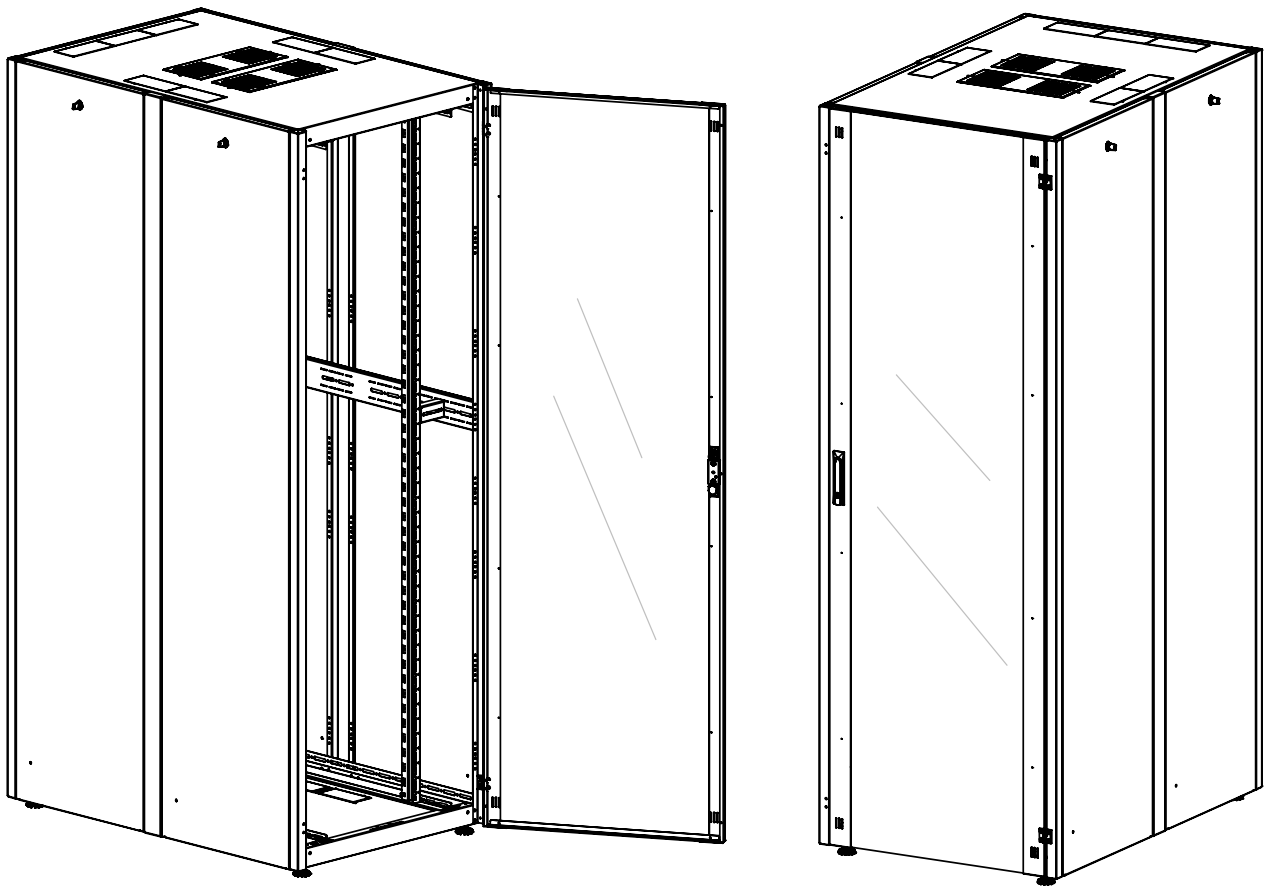Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE

Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE

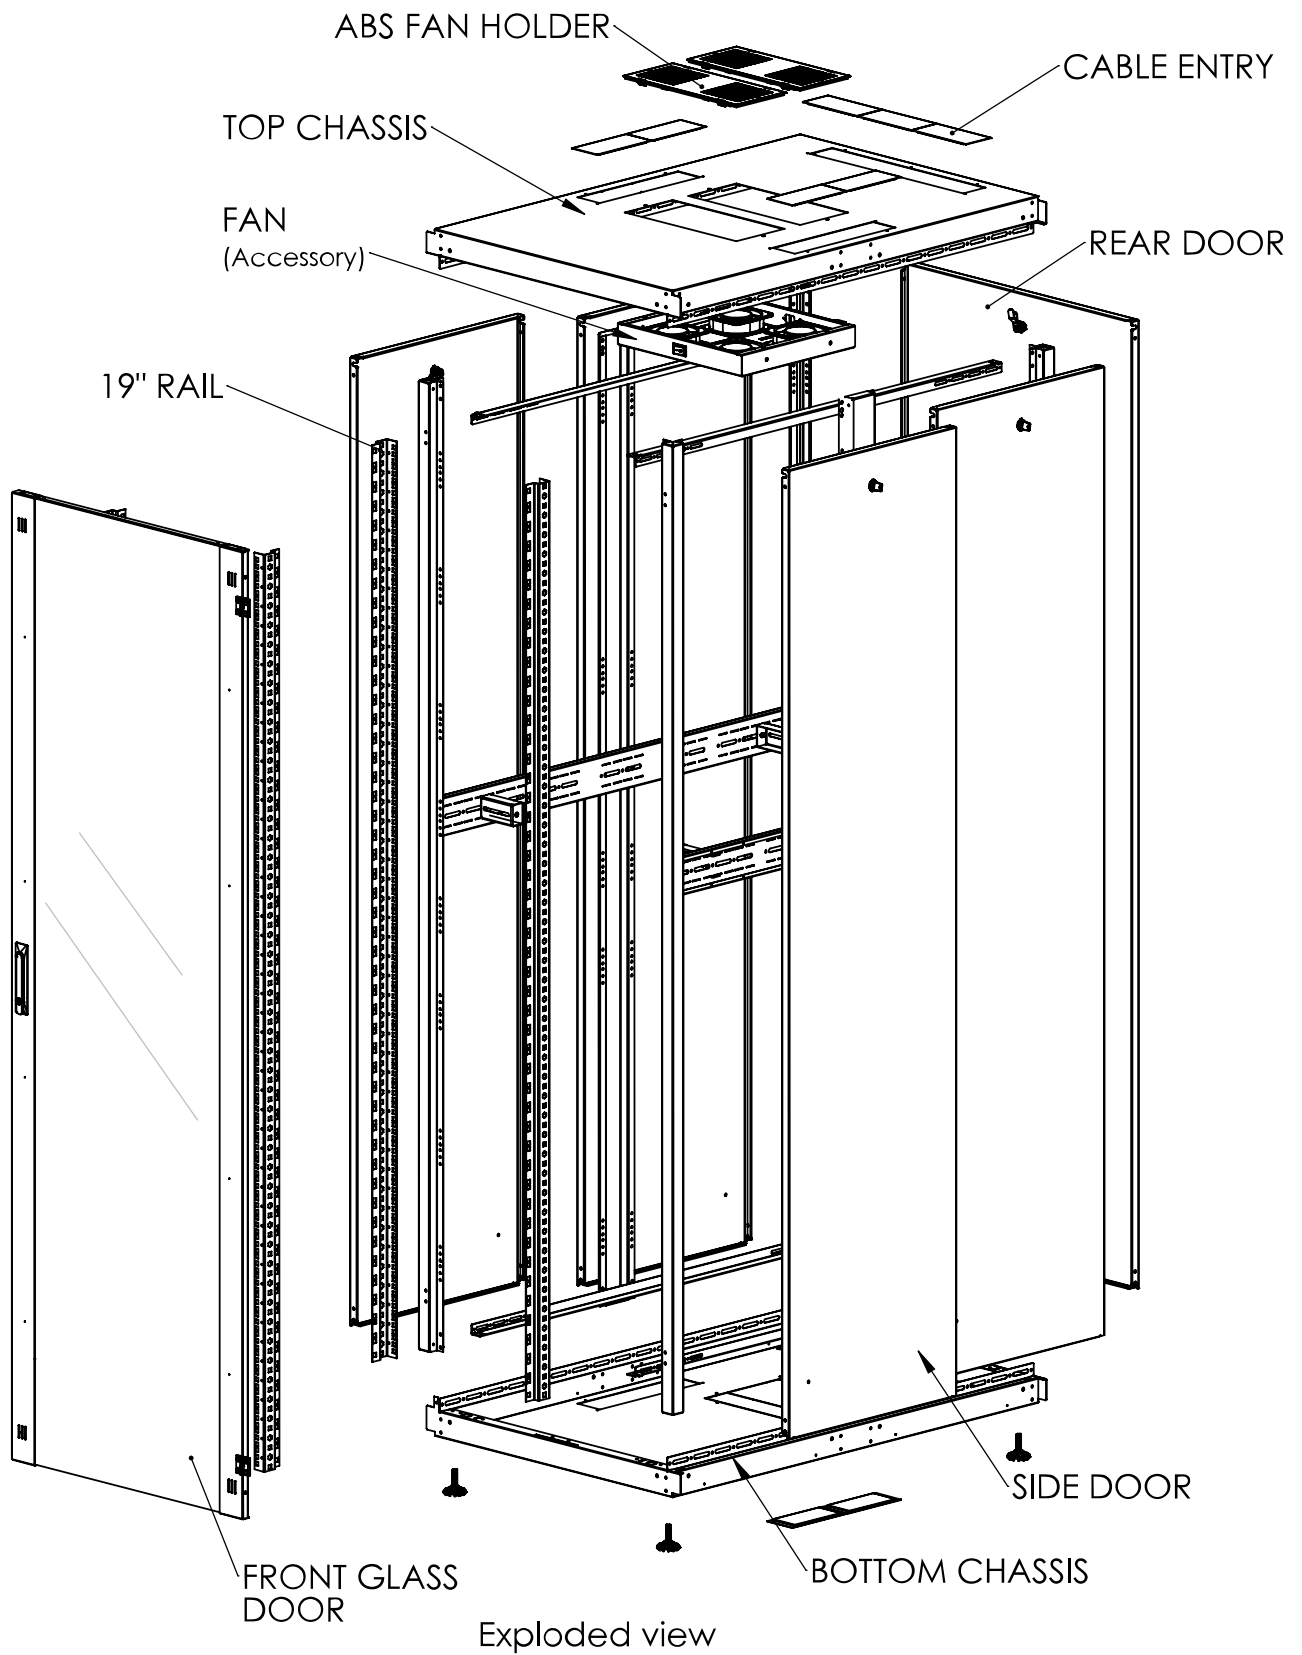

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=800 H=2232 T=1200, 19" 47HE	DT478020
Optionales Zubehör	
Sockel Set H100 für S-RACK Standschrank B=800 T=1200 RAL7035	DTOT108020
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR02A
Dach-Lüfter 4-fach f. S-RACK Standschrank Digital Thermostat RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Innenseite. Geeignet für 800, 1000 und 1200mm tiefe Schränke. Nicht empfohlen für 600mm tiefe Schränke.	DTLTR04D
Dach-Lüfter 4-fach für S-RACK Standschrank Analog Thermostat RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Innenseite	DTLTR04A
Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank 70x316mm, ersetzt zwei Blindabdeckungen	DTZBRUSH02
Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank 70x500mm, ersetzt drei Blindabdeckungen	DTZBRUSH03
Schwenkhebel Umrüstsatz für Halbzylinder für S-RACK Standschrank DT und Wandschrank DTWI. Für DTWI ist zusätzlich DTZLOCK05 nötig	DTZLOCK02
Anreihkit für DT-Schränke, T=1200mm, blau RAL5005 1 Set = 2 Abdeckungen (für oben und unten) + 8x Schrauben 6,3 x 12	DTRA1200
19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=720mm, 1HE, RAL7035 4 Punkt Montage	DTFF1720
19" Fachboden Fix, 2HE, bis 50kg Last, T=650mm, Low Profile 4 Punkt Montage, RAL7035	DTFL2650
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL7035	DTBC105R
Käfigmutter Set M6, je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DTSRA050
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
Kabelführungsset vertikal, Metall, für S-RACK Schrank 47HE 1VE = 2 Stück	DTKV47MS
19" Erdungs-Set, 1HE, 10 Erdungspunkte 4 Stück x 4mm Durchmesser x 40cm lange gelb/grüne Drähte, inklusive Schrauben und Käfigmuttern	DTRE0001
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSER0240GS
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035	IU070114-3
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457