

Datenblatt für Artikel: DTWG046045

Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=290 T=450mm, 19", 4HE

RAL7035 Lichtgrau, 19"-Schienen 2x vorne



SCHRACK-Info

Vornehmliches Einsatzgebiet sind Büros und büroähnliche Umgebungen, wie Wohnungen, Einfamilienhäuser, etc. Als Zentralverteiler in kleineren bis mittleren Netzwerk-Installationen, aber auch für den Einsatz als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet. Die abnehmbaren Seitenwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen Zugriff auf die installierten Komponenten. Zwecks aktiver Kühlung der Einbauten können optionale Lüfter DTLT mit einem oder zwei Ventilatoren im Dach montiert werden


- **Material:** Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Stahltiefziehblech
- **Material-Stärke:**
 - Dach und Bodengruppe: 0,6mm
 - Eckenprofil: 1,1mm
 - Schiene: 1,4mm
 - Vordere Tür: 0,6mm
 - Rückwand: 0,5mm
 - Seitenwand: 0,5mm
- **Farben:**
 - RAL7035 Lichtgrau
 - Streifen: RAL5005 Signalblau
- **Höhe:** 4HE
- **Breite:** 600mm

- **Tiefe:** 450mm
- **Maximallast:** Bei gleichmäßiger Verteilung: 80kg
- **Schutzart:** IP20
- **Türe:** Glas-Türe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 4mm inklusive Schloss und 2 Schlüsseln. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich. Öffnungswinkel der Türe: ca. 230°
- **Seitenwände:** Abnehm- und verschließbar. Die Seitenwände sind außerdem mit einer Kunststoff-Attrappe an der Verriegelungsstelle des Laufs in der Mitte versehen. Optionaler Zubehörsatz mit 2 Stück Zylinder (O-Form/ Vierteldrehung mit Nockenschloss) kann installiert werden, um mehr Sicherheit zu bieten.
- **Schienen:** T= 450mm haben 2x vorne 19"-Schienen, verzinkt, tiefenverstellbar, HE Markierung vorhanden. Optional erhältlich für T= 450mm ist ein zweites 19" Schienenpaar DTWGPROFxx für die rückwärtige Montage. Dieses ist für 4-Punktmontage schwerer Einbauten nötig.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach, Boden und Rückwand.
 - Boden, Dach und Rückwand sind bei Auslieferung mit ausbrechbaren Blindabdeckungen versehen.
- **Kühlung:**
 - Passive Kühlung durch Lüftungsschlitze und Wärmeaustausch mit dem Außenbereich.
 - Aktive Kühlung durch optionale Lüfter DTLT, welche einfach und schnell von innen in die Dachgruppe eingesetzt werden. Dies kann auch nachträglich leicht durchgeführt werden.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Fachböden, Netzleisten, Kabelführungen, Blindpaneele, Lüfter, etc.) verfügbar
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut und mit Montagematerial ausgeliefert


Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	290,00
Nettotiefe (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	9,80
EAN	9004840990805
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	4
Farbe	RAL 7035 / RAL 5005 (Lichtgrau / Blau)
Schutzart	IP20
Maximallast (kg)	80
Serie	S-RACK


Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=290 T=450mm, 19", 4HE

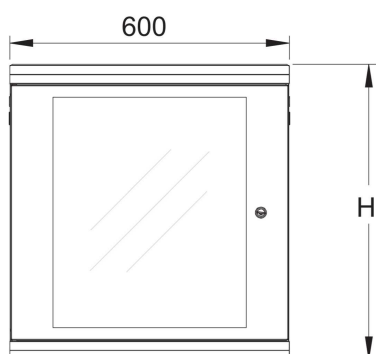


Front view

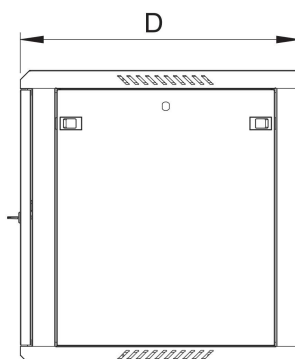


Side view




Bottom view




Top view

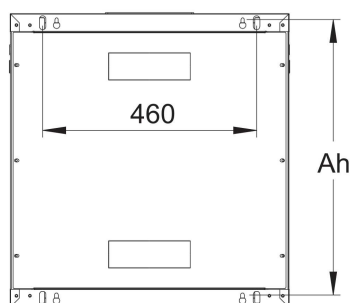


Rear view



Front inside view



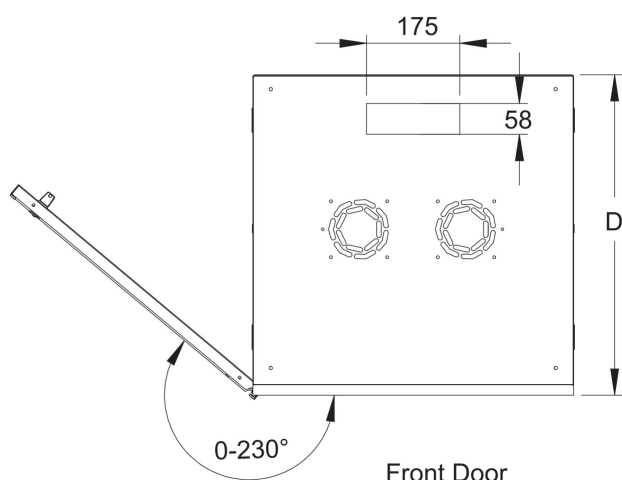


Front Door
Opening Angle

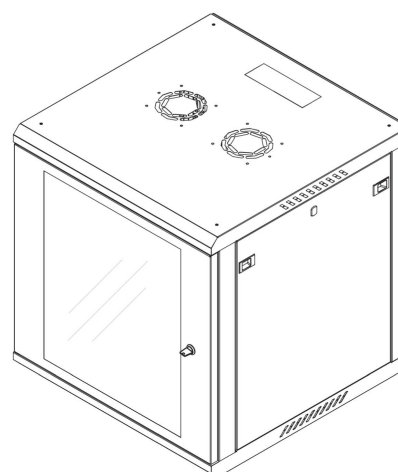

Isometric view


Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=290 T=450mm, 19", 4HE

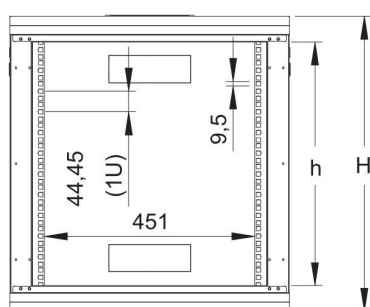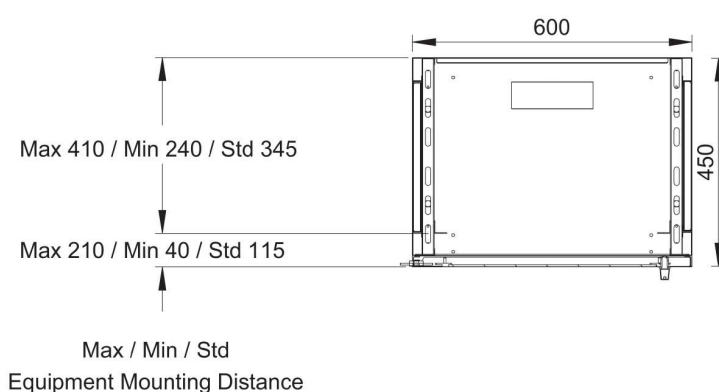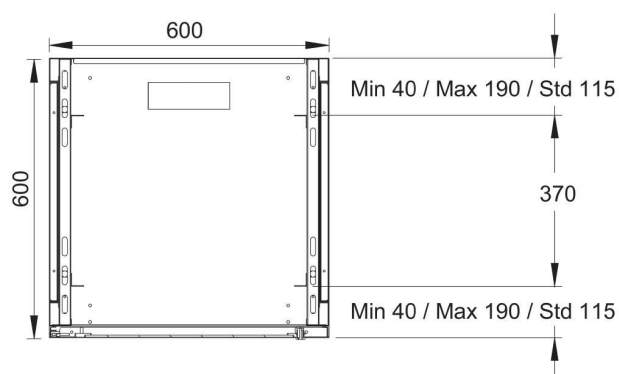

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

Maßbild: Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=290 T=450mm, 19", 4HE

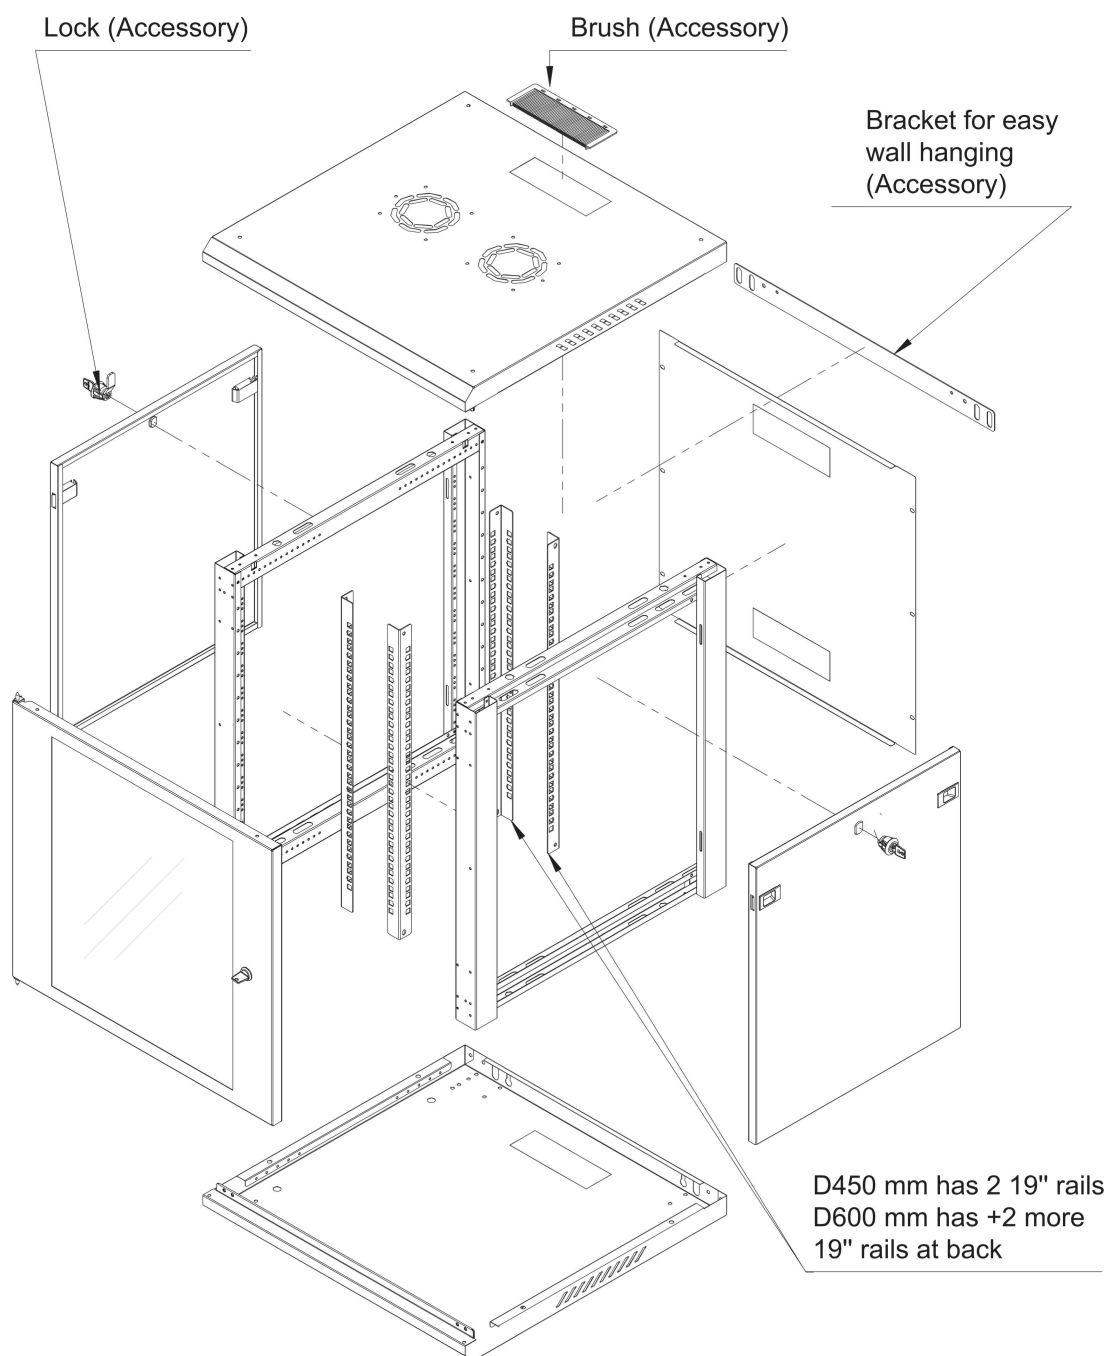

BEZEICHNUNG

Netzwerk-Wandschrank S-RACK, B=600 H=290 T=450mm, 19", 4HE

RAL7035 Lichtgrau, 19"-Schienen 2x vorne

BEST.NR.

DTWG046045

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Optionales Zubehör	
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR02A
Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Schalter (ein/aus), RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR02S
Dach-Lüfter 1-fach für S-RACK, Analoger Thermostat, RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR01A
Dach-Lüfter 1-fach für S-RACK, Schalter (ein/aus), RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank	DTLTR01S
19" Profilschienen Set, 4HE für S-RACK Wandschränke DTWG und DTWH, 1VE = 2 Stück (links/rechts)	DTWGPROF04
19" Fachboden Fix, 1HE, bis 30kg Last, T=300mm, Low Profile 2 Punkt Montage, RAL7035	DTFT1300
Laufrollenset (2 mit, 2 ohne Bremse) für S-RACK DTWG und DTWH, max. Last = 80kg	DTZR0006
Schloss und Schlüssel für Seitenwand S-RACK DTWG und DTWH 1 Set = 2Stk.	DTZLOCK06
Halterung für Wandaufhängung von DTWG und DTWH-Wandschränken 2x lackierte eingepresste Muttern, RAL7035 Lichtgrau	DTZBRACK
Bürsteneinsatz für Dach oder Bodengruppe S-RACK-Wandschränke DTWG und DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten	HSE0240GS
19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL7035	DTBC105R
Käfigmutter Set M6, je 20x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A