

Steckdose mit Erdungstift, orange, Schraubklemmen

erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, orange



Schrack-Info

Schlichte Schutzkontaktsteckdose bestehend aus einem Metalltragrahmen (feuerverzinkter Stahl) und einer Kunststoff-Abdeckung aus ABS. Ausgefräste Nuten zum exakten waagrechten bzw. senkrechten Aneinanderreihen mehrerer Schalter- bzw. Schuko-Einsätze.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	03-VISIO 50
Produkttyp	Schukosteckdose
Betriebsspannung AC (V)	230
Nennstrom (A)	16
Montageart	Schrauben und Krallen

Technische Daten - Fortsetzung

Befestigungsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Farbe	orange
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Messing Stahl verzinkt Kunststoff Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe (mm)	30

Abmessungen (mm)

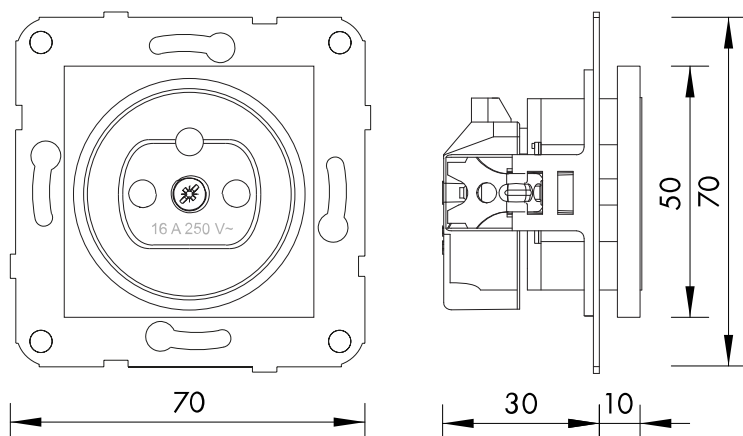

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckdose mit Erdungsstift, orange, Schraubklemmen erhöhter Berührungsschutz, Nennstrom 16A, Anschlussart Schraubklemme, orange	EV101058