


Datenblatt für Artikel: HLP24LL03F

LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, 3,0m

LSOH, erikaviolett



SCHRACK-Info

Multimode-Patchkabel werden hauptsächlich für die Kommunikation über kurze Distanzen mit hohen Übertragungsraten verwendet, beispielsweise innerhalb eines Gebäudes oder auf einem Campus. Die Multimode-Patchkabel sind mit einem LSOH-Mantel versehen. Diese entsprechen den IEC- oder EIA-TIA-Normen. Diese verbesserten Multimode-Patchkabel werden mit optimierten Steckern abgeschlossen, die eine optimale optische Leistung bieten.

FUNKTIONEN

- LC/UPC - LC/UPC Steckverbinder
- Raucharmer, halogenfreier (LSOH) Mantel
- 900 µm tight buffer
- Multimode-Glasfaserkabel entsprechen ITU-T G.651.1, IEC 60793-2-10
- Duplex
- REACH-, RoHS- und SvHC-konforme Materialien

ANWENDUNGSBEREICHE

- CATV / Video
- Passives optisches Netzwerk PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datenzentren

- Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Video-, Daten- und Sprachdienste in Stadt- und Zugangsnetzen
- ATM, SONET und WDM


OM4

LSOH

Technische Daten

Produktnorm	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Stecker Norm	IEC 61754
Steckerkombination	LC/LC
Patchkabellänge (m)	3,0
Faser	50/125 OM4 Multimode
Kabelmantel	LSOH
Farbe	erikaviolett
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,25
Rückflussdämpfung typisch (dB)	≥30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Nettobreite (mm)	200,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	0,05

Maßbild: LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, 3,0m

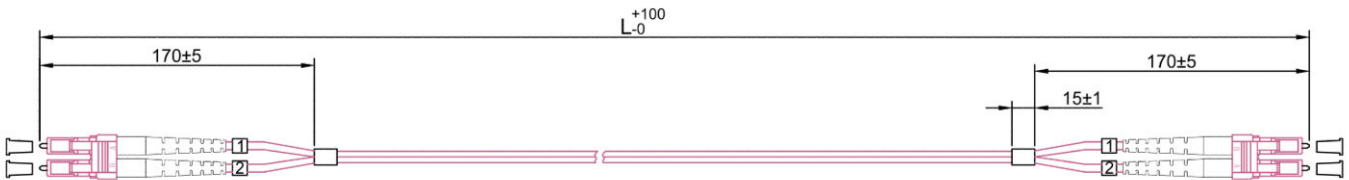

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM4, 3,0m	HLP24LL03F
LSOH, erikaviolett	