


Datenblatt für Artikel: HSELS129LR

LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, LC, 9/125µm OS2

RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC





OS2

DIN
rail

Technische Daten

Nettobreite (mm)	126,00
Nettohöhe (mm)	35,20
Nettotiefe (mm)	155,65
Nettogewicht (kg)	0,59
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,2
Rückflusssdämpfung typisch (dB)	≥50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	12
Kupplung/Stecker	LC

Maßbild: LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, LC, 9/125µm OS2

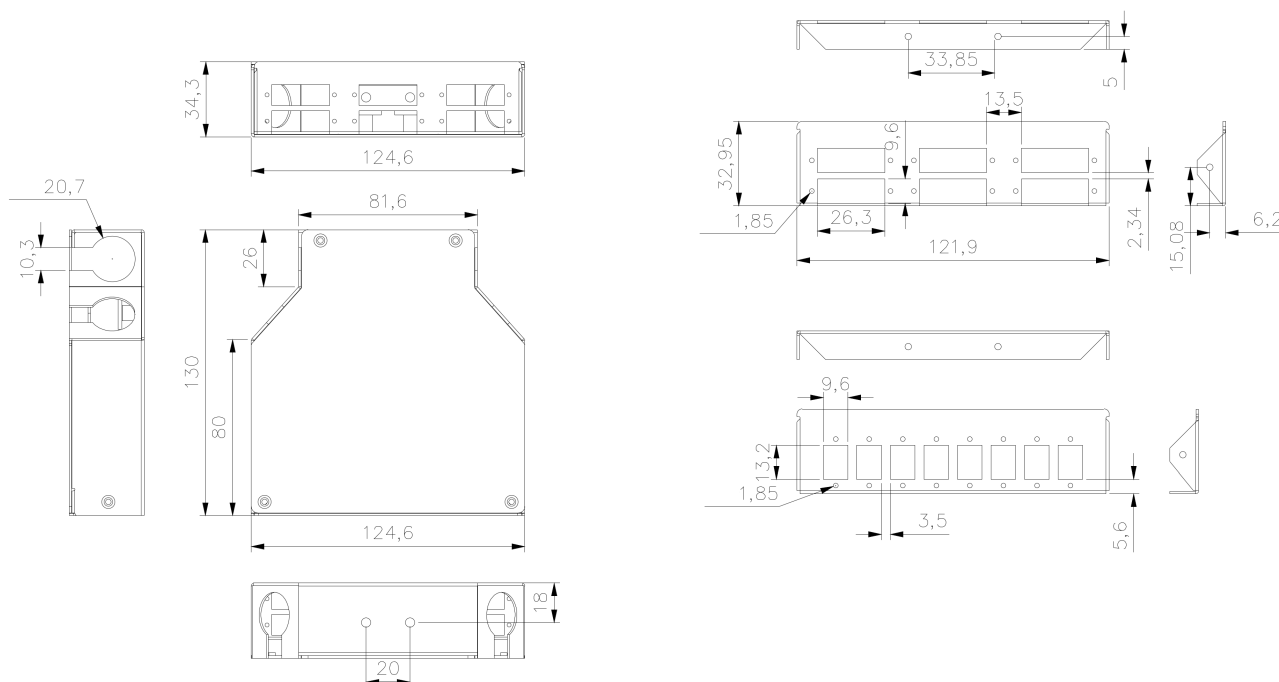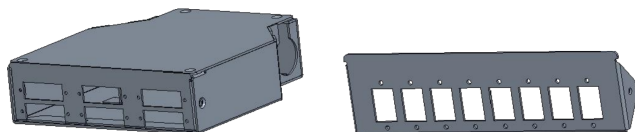

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox für Hutschiene, 12 Fasern, LC, 9/125µm OS2	HSELS129LR
RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC	
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für LC und MU	HSELSZT001
Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LL02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LL05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LF02F