


Datenblatt für Artikel: HSELS24SLG

LWL Patchpanel 19", 1 HE, ausziehbar, für 24 Fasern, LC, SM




RAL7035, PREMIUM



Technische Daten

Nettobreite (mm)	482,50
Nettohöhe (mm)	43,60
Nettotiefe (mm)	211,50
Nettogewicht (kg)	2,70
Faser	9/125 OS2 Singlemode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Maßzeichnung

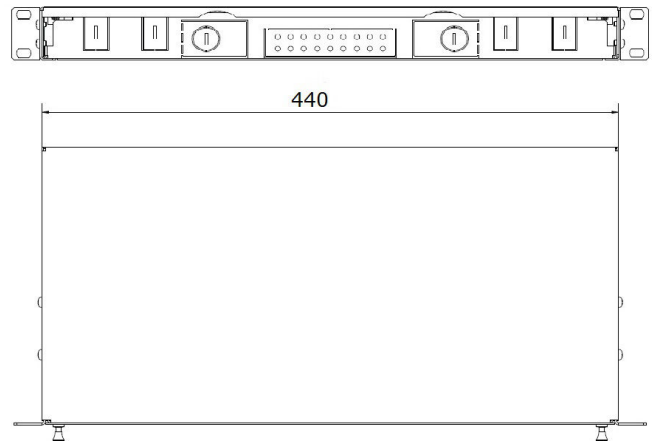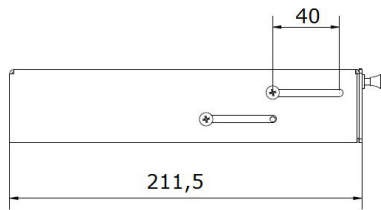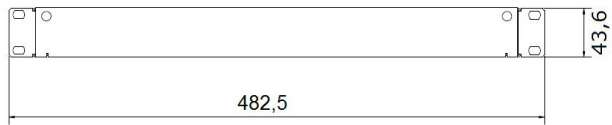

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Patchpanel 19", 1 HE, ausziehbar, für 24 Fasern, LC, SM RAL7035, PREMIUM	HSLS24SLG
Optionales Zubehör	
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LL02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - LC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LL05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m LSOH, gelb	HLP29LC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m LSOH, gelb	HLP29LF02F