


Datenblatt für Artikel: IGFHK20003

FHSK Cu 2x630L ÜA(3)B/C 785/ 1350 HP

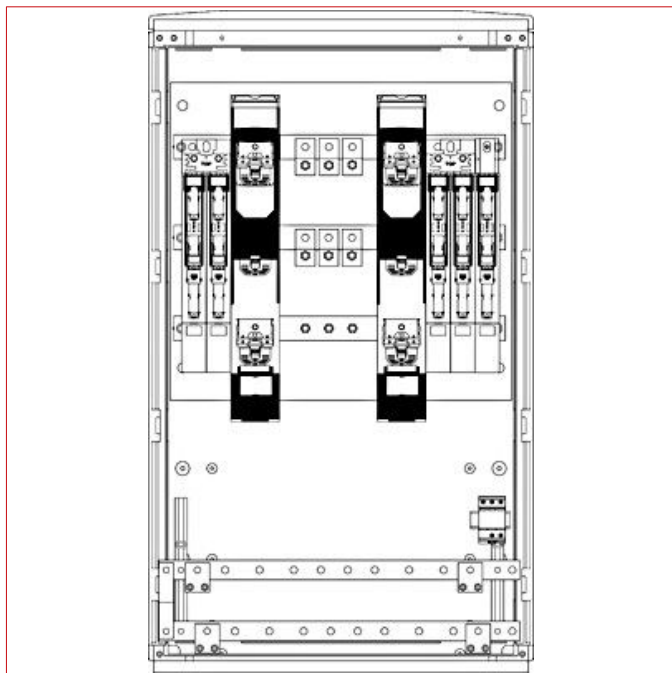

Technische Daten

Nettobreite (mm)	785,00
Nettohöhe (mm)	1.350,00
Nettotiefe (mm)	324,00
Nettogewicht (kg)	70,00
EAN	9008507135011
Material	Heißverpresster glasfaserverstärkter duroplastischer Polyester
Bundesland	Wien
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Montageart	Freistehend
Schlagfestigkeit	IK10
ECO	Wien
Farbe	RAL 7032 (Kieselgrau)
Type	FHSK
Basisbezeichnung	Gehäuse
Produktnorm	IEC 61439-2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FHSK Cu 2x630L ÜA(3)B/C 785/1350 HP	IGFHK20003
Notwendiges Zubehör	
Eingrabsockel Polyester Größe 1 / S5, RAL7032 785x950x310mm (BxHxT)	IG714587-A
Eingrabsockel Poly. extra hoch 1200mm Gr.1 H, S5 H, RAL7032	IG714588
Sockel S5S X1 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S5HS)	IG794068
Kunststoff-Eingrabsockel Größe 1/S5 (H=1200, T=310mm) mit 2x Zusatzplatten (für hinten und vorne), RAL7032	
Bodenmontagesockel Polyester Größe 1 / S5, RAL7032 780x250x310mm (BxHxT)	IL190245
Bodenmontagesockel SB5 500/320 RAL 7032 Höhe 500mm	IG790287