

Datenblatt für Artikel: IK026330--

# CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm<sup>2</sup> - 1p, isoliert PE

Steigleitungsklemme



## Schrack-Info

- Für Kupferleiter geeignet
- geschützt gegen unbeabsichtigtes Berühren (IP20)
- Anreihbar

## Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nettotiefe (mm)               | 48,70         |
| Nettobreite (mm)              | 40,00         |
| Nettohöhe (mm)                | 63,00         |
| Nettogewicht (kg)             | 0,17          |
| EAN                           | 9004840120073 |
| Verlustleistung (W)           | 2,10          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -35           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70            |
| Basisbezeichnung              | Klemme        |
| Produktnorm                   | IEC 60947-7-1 |
| Nennspannung                  | 1000VAC/VDC   |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Strombelastbarkeit (A) | 300A (2x50mm <sup>2</sup> ); 192A (1x70mm <sup>2</sup> ) |
| Klemmkörper            | Messing (CuZn39Pb2)                                      |
| Gehäuse                | PA 6 (Halogenfrei)                                       |
| Schrauben              | Stahl, Zn dickschichtpassiviert                          |
| Brandverhalten         | Selbstverlöschend                                        |
| Abmessungen (mm)       | 1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm                            |

## Technical Data

|                                    |                      |                             |  |                             |  |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Anschlussquerschnitte:<br>(je Pol) | Rundleiter           | Eindrähtig oder mehrdrähtig |  | Feindrähtig mit Aderenhülse |  |
|                                    | 2x70mm <sup>2</sup>  | 10 - 70mm <sup>2</sup>      |  | 6 - 50mm <sup>2</sup>       |  |
|                                    | Abisolierlänge       | 25mm                        |  |                             |  |
|                                    | Kreuzschlitzschraube | M10 (+/- PZ2)               |  |                             |  |
|                                    | Anzugdrehmoment      | 10Nm                        |  |                             |  |
|                                    | 2x50mm <sup>2</sup>  | 6 - 50mm <sup>2</sup>       |  | 4 - 35mm <sup>2</sup>       |  |
|                                    | Abisolierlänge       | 20mm                        |  |                             |  |
|                                    | Kreuzschlitzschraube | M6 (+/- PZ2)                |  |                             |  |
|                                    | Anzugdrehmoment      | 20Nm                        |  |                             |  |
|                                    | Flammwidrigkeit:     | Selbstverlöschend           |  |                             |  |

## Maßbild: CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm<sup>2</sup> - 1p, isoliert PE

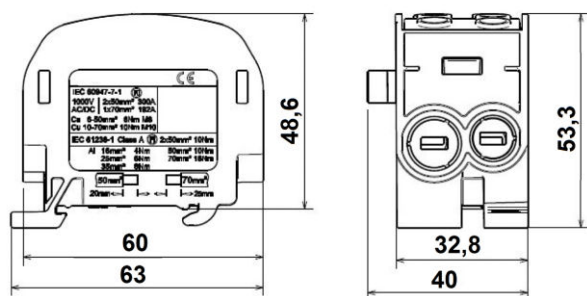

| BEZEICHNUNG                                                                              | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm <sup>2</sup> - 1p, isoliert PE<br>Steigleitungsklemme | IK026330 |