


Datenblatt für Artikel: IL153121NS

Masken-Zählerverteiler 1M-21E/NOE 1ZP, H1010B330T200mm

1 Zählerplätze, 1 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 26 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Niederösterreich

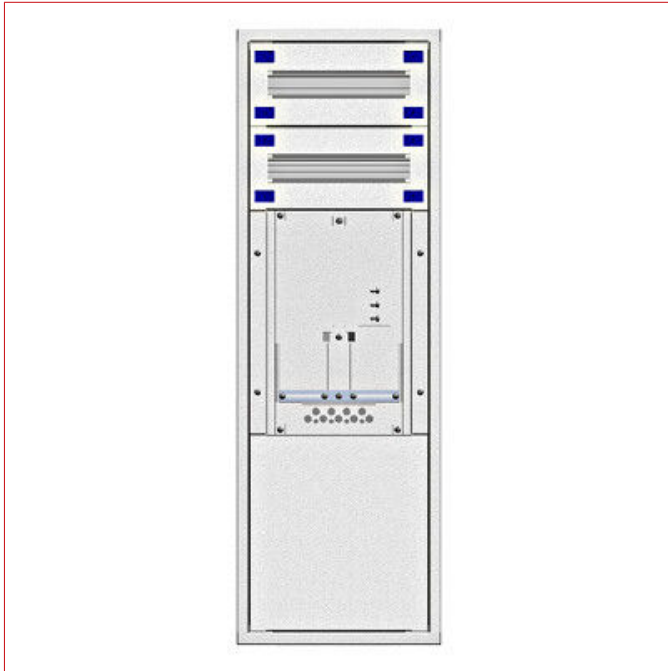

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technische Daten

Nettobreite (mm)	330,00
Nettohöhe (mm)	1.010,00
Nettotiefe (mm)	200,00
EAN	9004840633955
Verlustleistung (W)	-178,00
Type	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Niederösterreich
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	1
HE	21
Zählerreihen	1
Zählerplätze	1
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	2
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	26

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 1M-21E/NOE 1ZP, H1010B330T200mm	IL153121NS
1 Zählerplätze, 1 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 26 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Niederösterreich	
Optionales Zubehör	
Sockel-Seitenteil Maskenverteiler 200mm (1 Paar)	IL091120
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm	IL900251
Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	