


Datenblatt für Artikel: IL154245KK

Masken-Zählerverteiler 2M-45 H/KTN 4ZP, H=2130 B=540 T=200mm

4 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 6 Nachzählerreihen, 126 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Kunststoff, Kärnten

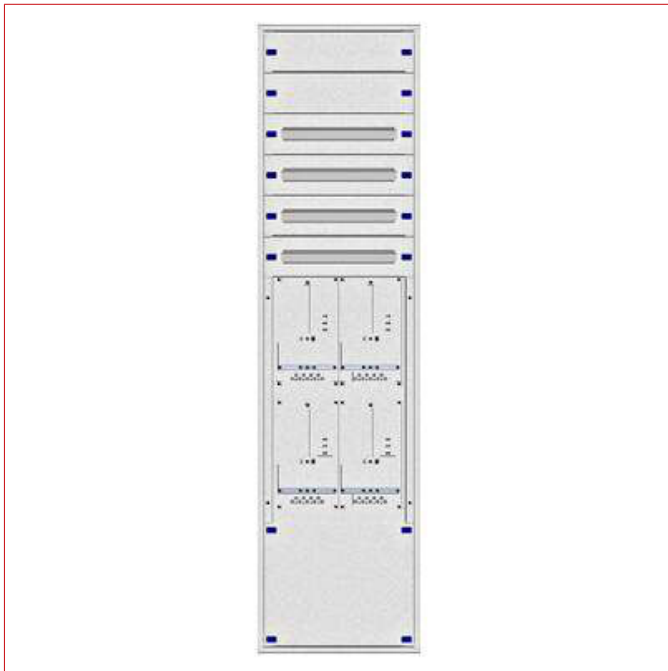

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	540,00
Nettohöhe (mm)	2.130,00
Nettotiefe (mm)	200,00
EAN	9004840636635
Verlustleistung (W)	-487,00
Type	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Kärnten
Einsatzkomponenten	Frontplatte Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	2
HE	45
Zählerreihen	2
Zählerplätze	4
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	6
Frontplatten Material	Kunststoff
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	126

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Masken-Zählerverteiler 2M-45 H/KTN 4ZP, H=2130 B=540 T=200mm 4 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 6 Nachzählerreihen, 126 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Kunststoff, Kärnten	IL154245KK
Optionales Zubehör	
Sockel-Seitenteil Maskenverteiler 200mm (1 Paar)	IL091120
Sockel-Frontrahmen für Maskenverteiler Breite 2	IL091020
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm	IL900251
Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	