


Datenblatt für Artikel: IL162483GS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-33G/STMK 8ZP, H1605B1030T250mm V2

8 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 1 Nachzählerreihen, 45 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Steiermark

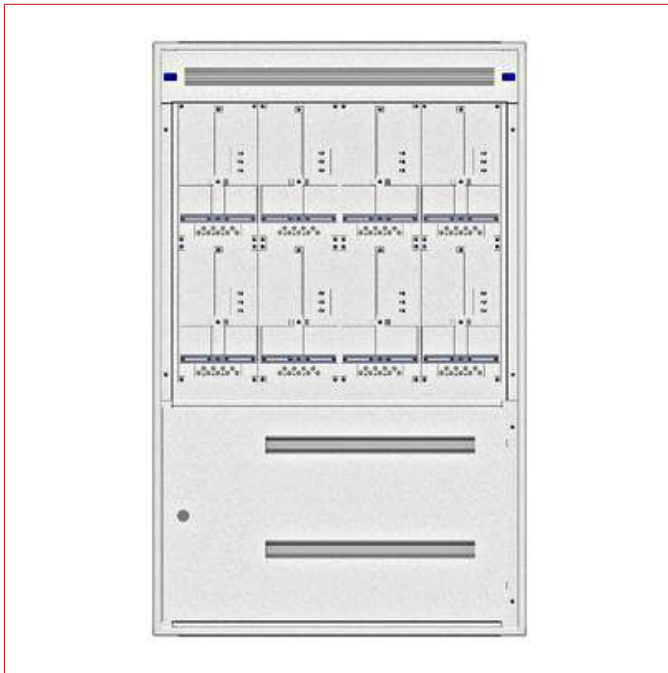

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	590,00
Nettohöhe (mm)	1.605,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840641417
Verlustleistung (W)	-654,00
Type	AP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Steiermark
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	4
HE	33
Zählerreihen	2
Zählerplätze	8
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	1
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Aufputz-Zählerverteiler 4A-33G/STMK 8ZP, H1605B1030T250mm V2		
8 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 1 Nachzählerreihen, 45 Teilungseinheiten, Frontplatten Material		IL162483GS
Stahlblech, Steiermark		
Optionales Zubehör		
Sockel-Seitenteile 250mm (1 Paar)		IL091125
verwendbar für IP20-C und IP54		
Sockel-Frontrahmen für AP-Verteiler U-Profil Breite 4		IL091400-S
U Profil Tiefe 8mm, Material 2mm Stahlblech		
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler		IL900200-F
inklusive 1 Schlüssel		
Blechmontagezylinder H36000 inkl. 2 Schlüssel		IL900202-F

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5 B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm		IL900102
Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5		IL900105
Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C		IL900020-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend		BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.		IL900251
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel		IL900201-F
Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück		IL900190
Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen		IL900191
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,8m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 2,3m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824