

Datenblatt für Artikel: IL372921US

Unterputz Flachverteiler 2U-21K, H=1055 B=590 T=100mm, IP20C

7 Installationsreihen, 147 Teilungseinheiten, 3 Stufen System, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz




Technische Daten

Nettobreite (mm)	590,00
Nettohöhe (mm)	1.055,00
Nettotiefe (mm)	100,00
EAN	9004840886597
Verlustleistung (W)	-196,00
Type	UP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett
Bundesland	Standard
Farbe	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Zählerbreite	2
HE	21
Schutzart	IP20C
Installationsreihen	7
Frontplatten Material	Stahlblech

Technische Daten - Fortsetzung

Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	147

Maßbild: Unterputz Flachverteiler 2U-21K, H=1055 B=590 T=100mm, IP20C

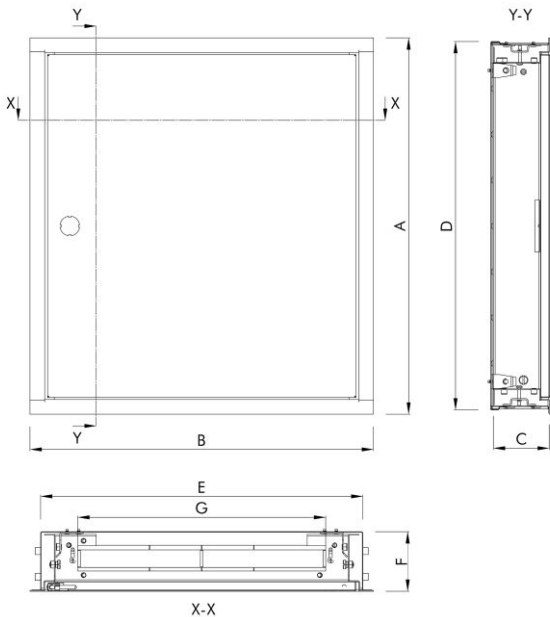

Datei Tabelle: Unterputz Flachverteiler 2U-21K, H=1055 B=590 T=100mm, IP20C

Type	Artikelnummern		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Verlustleistung [W]*
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne								
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 2

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Flachverteiler 2U-21 K, H=1055 B=590 T=100mm, IP20C	
7 Installationsreihen, 147 Teilungseinheiten, 3 Stufen System, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	IL372921US