


# Stw. Feldkirch Einsatz 3/24, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen

ohne Gehäuse. Ausführung ohne Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar!

Bestückung: 1x Überspannungsableitersset 4+0 für TN-S T2(C), 1x Zähleranschlussklemme 80A, 2x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 1x LS C16/3, 8x LS B16/1, 9x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.

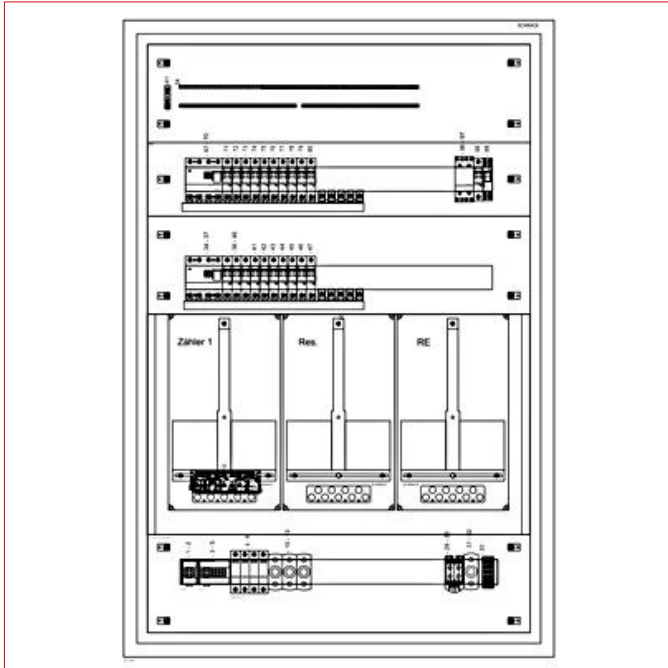

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0; Vorzählersicherung max.35A

- Zählerfeld: Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 2 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung

## Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)  | 720,00        |
| Nettohöhe (mm)    | 1.105,00      |
| Nettotiefe (mm)   | 150,00        |
| Nettogewicht (kg) | 36,50         |
| EAN               | 9004840873672 |
| Basisbezeichnung  | Gehäuse       |
| BxHxT mm          | 720x1105x150  |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stw. Feldkirch Einsatz 3/24, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen<br>ohne Gehäuse. Ausführung ohne Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0<br>für TN-S T2(C), 1x Zähleranschlussklemme 80A, 2x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 1x LS C16/3, 8x LS B16/1, 9x B13/1,<br>1x B6/1 und Rundsteuerung. | IL45B324 |