


Kärnten UP-Verteiler 3U24, verdrahtet K1

RAL9016

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N, 30mA gA, 3x LSS C16/1, 6x LSS C13/1N, 4x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme

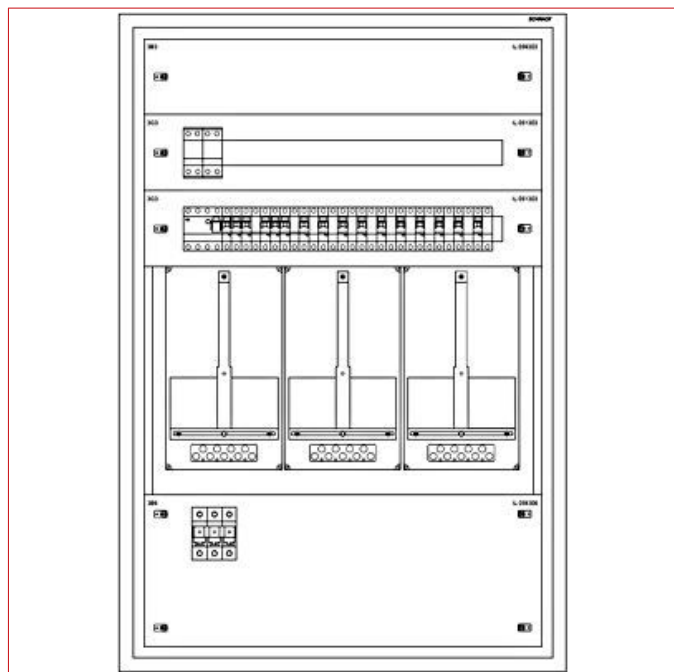

Technische Daten

Nettbreite (mm)	785,00
Nettohöhe (mm)	1.265,00
Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	37,50
EAN	9004840504972
Verlustleistung (W)	-346,00
Montageart	Unterputz
Breite (mm)	785
Höhe (mm)	1265
Tiefe (mm)	250
Basisbezeichnung	Gehäuse

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
-------------	----------

Kärnten UP-Verteiler 3U24, verdrahtet K1 RAL9016

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N, 30mA gA, 3x LSS C16/1, 6x LSS C13/1N, 4x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung IL991324

16A, 1x ÜA T2, 1x Tytan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme