


# Mehrstockklemme PT 4-PE/3L

Mehrstockklemme, Push-in-Anschluss, 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 95,4 mm, grau, NS 35/7,5, NS 35/15

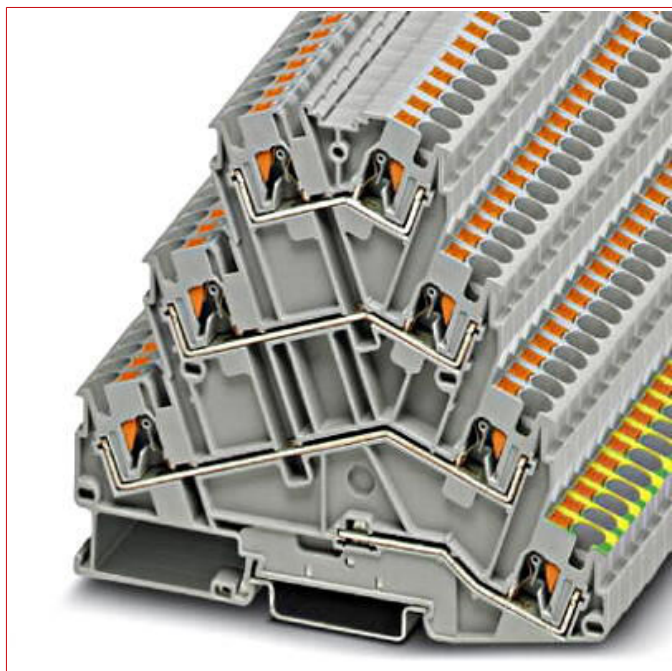

## Technische Daten

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nettotiefe (mm)                                               | 95,40           |
| Nettobreite (mm)                                              | 6,20            |
| Nettohöhe (mm)                                                | 104,40          |
| Nettogewicht (kg)                                             | 0,04            |
| EAN                                                           | 4046356915472   |
| Verlustleistung (W)                                           | 1,02            |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                                 | -40             |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                                 | 120             |
| Basisbezeichnung                                              | Klemme          |
| System                                                        | Push-In         |
| Serie                                                         | PT              |
| Ausführung                                                    | Mehrstockklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 6               |
| Max. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 4               |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ) | 4               |
| Min. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 0,20            |
| Min. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 0,20            |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²) | 0,25 |
| Querschnitt (mm²)                                | 4    |
| Farbe                                            | grau |
| Nennstrom (A)                                    | 26   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mehrstockklemme PT 4-PE/3L                                                                                              |            |
| Mehrstockklemme, Push-in-Anschluss, 0,2 - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 95,4 mm, grau, NS 35/7,5, NS 35/15 | IP3210442  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                               |            |
| Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15                                                               |            |
| Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau                                                                                   | IP3022263  |
| Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                             |            |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau                                      | IP3022276  |
| Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                               |            |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                       | IP3022218  |
| Endhalter E/UK                                                                                                          |            |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau                                                   | IP1201442  |
| Endhalter E/UK 1                                                                                                        |            |
| Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau                      | IP1201413  |
| Endhalter E/MBK                                                                                                         |            |
| Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau                                                                                  | IP1401637  |
| Endhalter E/MK 1                                                                                                        |            |
| Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau                                                                                    | IP1421659  |
| Endhalter E/NS 35 N                                                                                                     |            |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                                                  | IP0800886  |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                                 |            |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    | IP10510161 |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                                |            |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    | IP10510162 |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                                |            |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    | IP10510163 |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                                |            |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    | IP10510164 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                               |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                                | IP10510165 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                                | IP10510166 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                                | IP10510167 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                                | IP10510168 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                                | IP10510169 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                               | IP1051016H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm    |            |
| Zackband flach ZBF 6, blank                                                                                             | IP0808710  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                          | IP08087491 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                         | IP08087492 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                         | IP08087493 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                         | IP08087494 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                         | IP08087495 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                         | IP08087496 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                         | IP08087497 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                         | IP08087498 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                         | IP08087499 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                        | IP0808749H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm |            |
| Abschlussdeckel D-PT 4-PE/3L                                                                                            | IP3210443  |
| Abschlussdeckel, Länge: 104,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 92,1 mm, Farbe: grau                                            |            |
| Steckbrücke FBS 2-6                                                                                                     | IP3030336  |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 10,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot                                   |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                     | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                       |           |
| Steckbrücke FBS 3-6                                                                                                                             | IP3030242 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 16,9 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot                                                           |           |
| Steckbrücke FBS 4-6                                                                                                                             | IP3030255 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 23,1 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot                                                           |           |
| Steckbrücke FBS 5-6                                                                                                                             | IP3030349 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 29,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot                                                           |           |
| Steckbrücke FBS 10-6                                                                                                                            | IP3030271 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 60,3 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot                                                          |           |
| Steckbrücke FBS 20-6                                                                                                                            | IP3030365 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 122,3 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot                                                         |           |
| Steckbrücke FBSR 2-6                                                                                                                            | IP3033715 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Steckbrücke FBSR 3-6                                                                                                                            | IP3001594 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Steckbrücke FBSR 4-6                                                                                                                            | IP3001595 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Steckbrücke FBSR 5-6                                                                                                                            | IP3001596 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Steckbrücke FBSR 10-6                                                                                                                           | IP3033716 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot                                                                                         |           |
| Schraubendreher 0,6 x 3,5 ( SZF 1-0,6X3,5)                                                                                                      | IP1204517 |
| Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz |           |