


Installationsschutzleiterklemme PTI 2, 5-PE/L/N

Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, grau, NS 35/7,5, NS 35/15

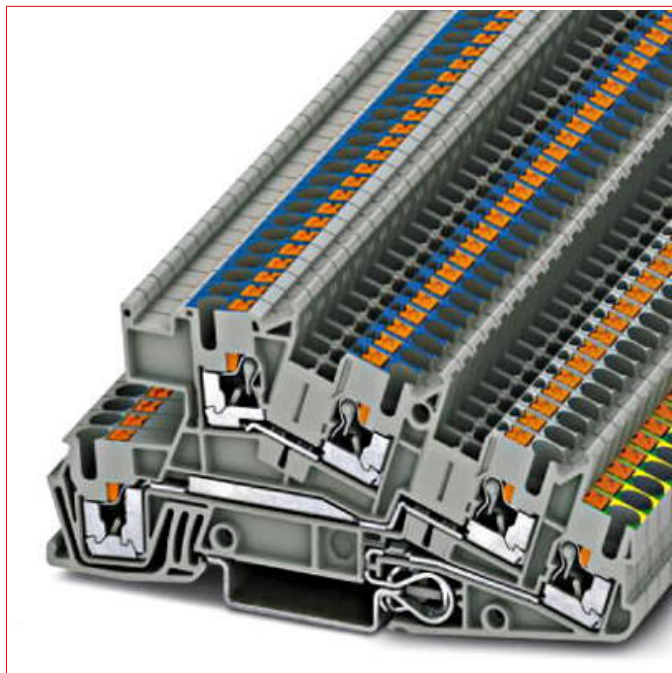

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	48,60
Nettobreite (mm)	5,20
Nettohöhe (mm)	101,00
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN	4046356609623
Verlustleistung (W)	1,02
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Push-In
Serie	PT
Ausführung	Schutzleiterklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	4
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	4
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	2,50
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	0,14
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	0,14
Querschnitt (mm ²)	4
Farbe	grau
Nennstrom (A)	24

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Installationsschutzleiterklemme PTI 2,5-PE/L/N	IP3213950
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, grau, NS 35/7,5, NS 35/15	
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	IP3022263
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK	IP1201442
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK 1	IP1201413
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MBK	IP1401637
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MK 1	IP1421659
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/NS 35 N	IP0800886
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 1-10	IP10500171
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 11-20	IP10500172
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 21-30	IP10500173
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 31-40	IP10500174
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 41-50	IP10500175
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 51-60	IP10500176
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 61-70	IP10500177
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 71-80	IP10500178
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 81-90	IP10500179
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 91-100	IP1050017H
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08086711
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08086712
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08086713
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08086714
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08086715
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08086716
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08086717
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08086718
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08086719
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 91-100	IP0808671H
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm	
Abschlussdeckel D-PTI/3	IP3213975
Abschlussdeckel, Länge: 101 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,2 mm, Farbe: grau	
Auflagebock AB-PTI/3	IP3213974
Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 x 103 mm, 2 mm x 46 mm, Polzahl: 1, blau	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Steckbrücke FBS 2-5	IP3030161
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 3-5	IP3030174
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 14,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 4-5	IP3030187
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 19,4 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 5-5	IP3030190
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 10-5	IP3030213
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 50,6 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 20-5	IP3030226
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 2-5	IP3033702
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 3-5	IP3001591
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 5-5	IP3001593
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot	
Prüfadapter PAI-4-N GY	IP3032871
Prüfadapter, Farbe: grau	
Schraubendreher 0,6 x 3,5 (SZF 1-0,6X3,5)	IP1204517
Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-	
Komponentengriff, mit Abrollschutz	