

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, steckbar, integr. Sich.



Technische Daten


Schaltung	3+1
Max. Dauerspannung AC (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Blitzstromtragfähigkeit (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Nennableitstoßstrom (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Max. Ableitstrom (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
Schutzpegel (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
TE	8
Meldekontakt	ja
Nennspannung	240VAC
Kurzschlussfestigkeit	100
Spezifische Energie (kJ/Ω)	156,20
Ladung (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Ansprechzeit (ns)	<100
Überstromschutz (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV-Festigkeit 120min (L-N) (V)	442
TOV-Festigkeit 200ms (N-PE) (V)	1200
Folgestromschaltvermögen (A)	100
Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1,2/50µs) (kV)	6

Technische Daten - Fortsetzung


Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20µs) (kA)

3

Schaltbild ISO10131--

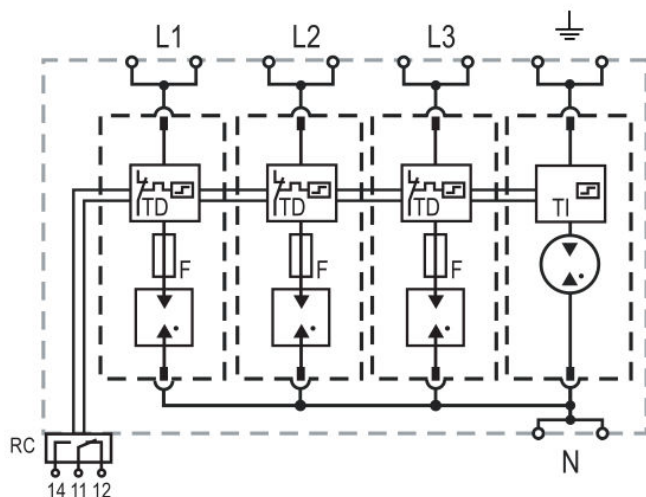

Maßbild ISO10131-- [mm/Zoll]

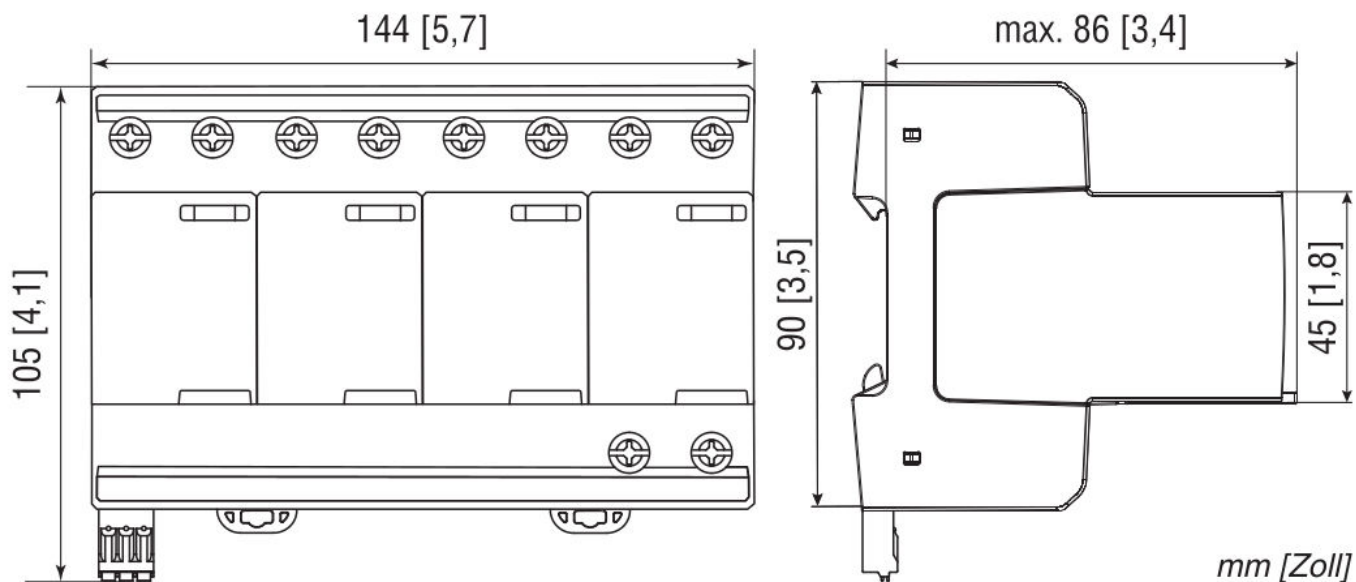

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, steckbar, integr. Sich.	ISO10131