

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 4+0, steckbar, integr. Sich.



Technische Daten


Schaltung	4+0
Max. Dauerspannung AC (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Blitzstromtragfähigkeit (kA)	25
Nennableitstoßstrom (kA)	25
Max. Ableitstrom (kA)	65
Schutzpegel (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
TE	8
Meldekontakt	ja
Nennspannung	240VAC
Kurzschlussfestigkeit	100
Spezifische Energie (kJ/Ω)	156,20
Ladung (As)	12,50
Ansprechzeit (ns)	<100
Überstromschutz (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV-Festigkeit 120min (L-N) (V)	442
TOV-Festigkeit 200ms (N-PE) (V)	1200
Folgestromschaltvermögen (A)	100
Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1,2/50µs) (kV)	6

Technische Daten - Fortsetzung


Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20µs) (kA)

3

Schaltbild IS010140--

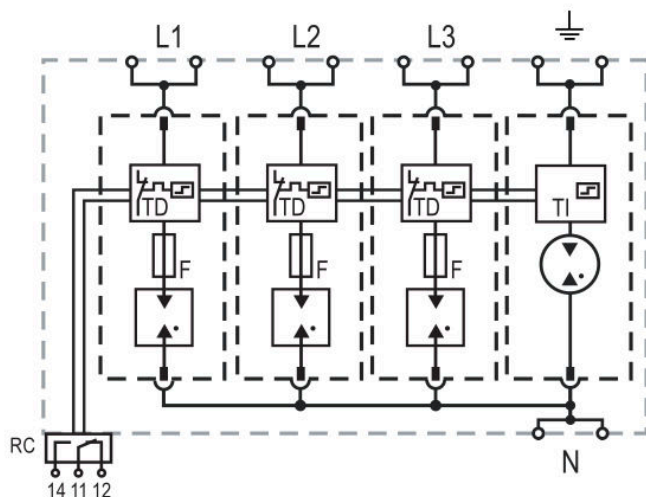

Maßbild IS010140-- [mm/Zoll]

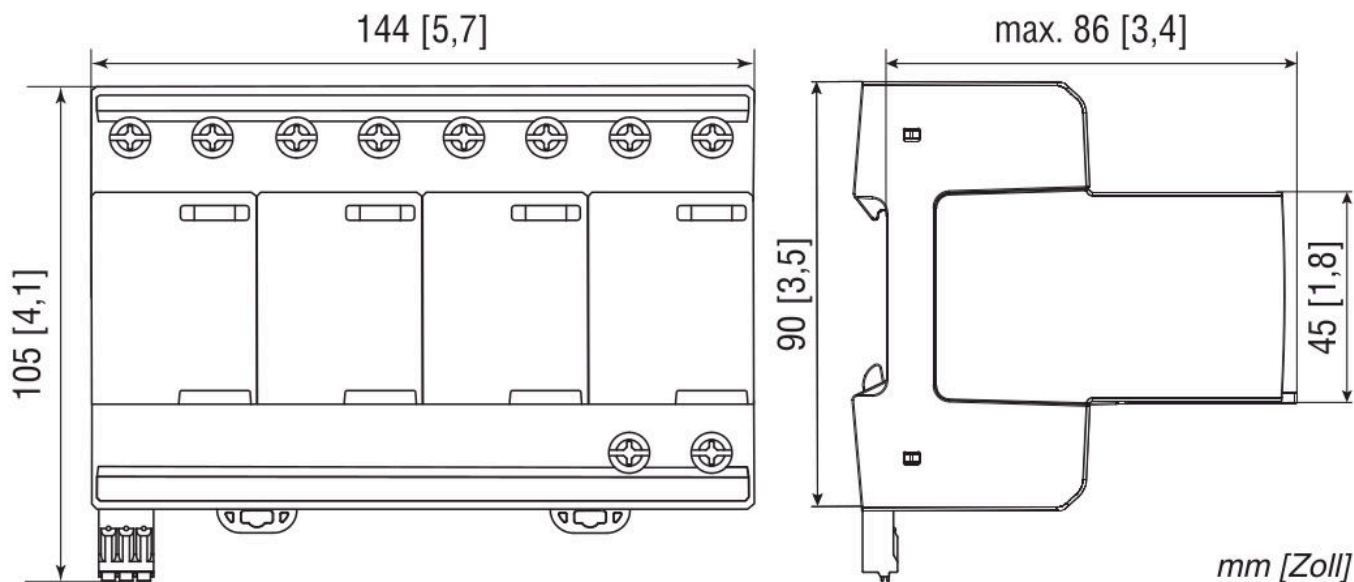

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 4+0, steckbar, integr. Sich.	IS010140