

Datenblatt für Artikel: ISA05362--

NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 2, 3-polig, 400A


NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12



Technische Daten

Verlustleistung (W)	52,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	664,00
Nettotiefe (mm)	196,00
Nettogewicht (kg)	4,79
Optionales Zubehör	ISA05365--;ISA05366--;ISA05367--;ISA05369-A;ISA05376--

Maßbild: NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 2, 3-polig, 400A

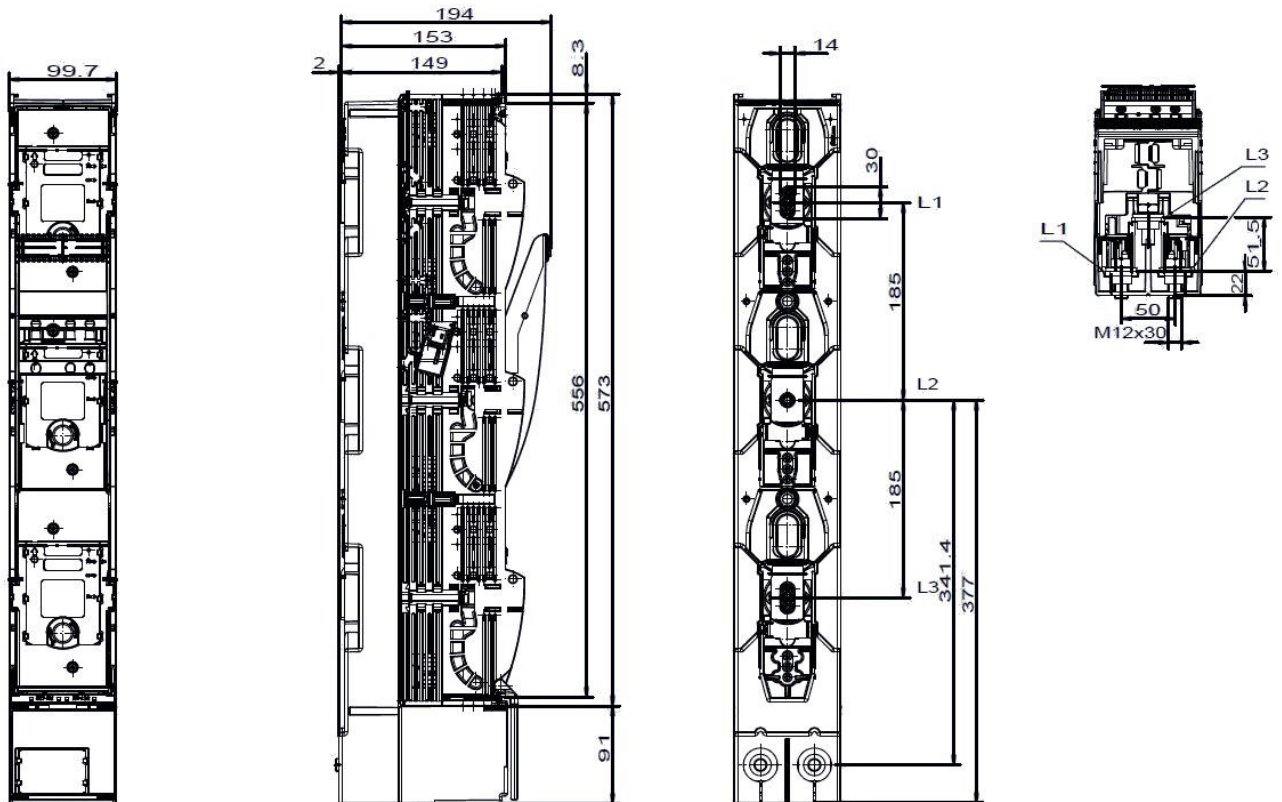

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH-Lastschaltleiste ARROW BLACK Größe 2, 3-polig, 400A NH-Leiste, Ausführung um Wandler integrieren zu können, für 185mm-Sammelschienensystem, M12		ISA05362
Optionales Zubehör		
Wandler 150A für ARROW BLACK Gr. 1-3, für Wandlermessung Primärnennstrom 150A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 1-3		ISA05365
Wandler 250A für ARROW BLACK Gr. 1-3, für Wandlermessung Primärnennstrom 250A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 1-3		ISA05366
Wandler 400A für ARROW BLACK Gr. 1-3, für Wandlermessung Primärnennstrom 400A, Sekundärnennstrom 5A, Genauigkeitsklasse 1, Bürde 3,75VA, ohne Beglaubigung zum Einbau in NH-Wandlerlastschaltleiste ARROW BLACK Gr. 1-3		ISA05367
ARROW BLACK Verdrahtungsbausatz für Messwandler, Gr. 1-3 Bausatz für Messwandler-Verdrahtung mit Klemmleiste, zum Einbau in NH-Leisten Gr. 1-3 mit Wandler, zur Montage auf Oberseite der Leiste, 6 polig, 2,5 mm ²	0.032	ISA05369-A
Sammelschienenklemme für bohrungslose Montage für bohrungslose Montage von NH-Sicherungslastschaltleisten ARROW BLACK Größe 1,2,3 auf Sammelschienensysteme mit 185mm Mittenabstand, für eine Leiste werden drei Stück benötigt		ISA05376