

Datenblatt für Artikel: IU008530--

Schrackleuchte IP20 mit Magnetbefestigung + Steckdose, 11W

Energiesparlampe, Fassung 2G7, Lichtstrom 900lm, 10.000h, Klemme 2,5mm² mit Zugentlastung, mit Ein-/Ausschalter



SCHRACK-Info

- Flaches Design
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Schuko-Steckdose
- Ein-/Ausschalter
- Mit Energiesparlampe 11W (2G7)
- Hohe Lebensdauer (10.000h)
- Weiters erhältlich:

IU008518: Mit Schraubbefestigung und Schuko-Steckdose

IU008531: Mit Magnetbefestigung und Steckdose Typ E (für Frankreich, Belgien, Polen, Tschechien und Slowakei)




Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettotiefe (mm)	91,00
Nettogewicht (kg)	0,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Material	Kunststoff
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Höhe (mm)	40
Tiefe (mm)	91
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Breite (mm)	345
Nennspannung	230V-AC
Type	Schaltschrankleuchte
Nennstrom (A)	16
Anschlussart	Schraubklemme
Befestigungsart	Magnetisch
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,8
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +50
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-45 bis +70
Luftfeuchtigkeit (%)	max. 90
Leuchtmittel/Lampe	Energiesparlampe, Fassung 2G7
Leistungsaufnahme	11W
Lichtstrom (lm)	900
Lebensdauer	10.000h

Maßzeichnung

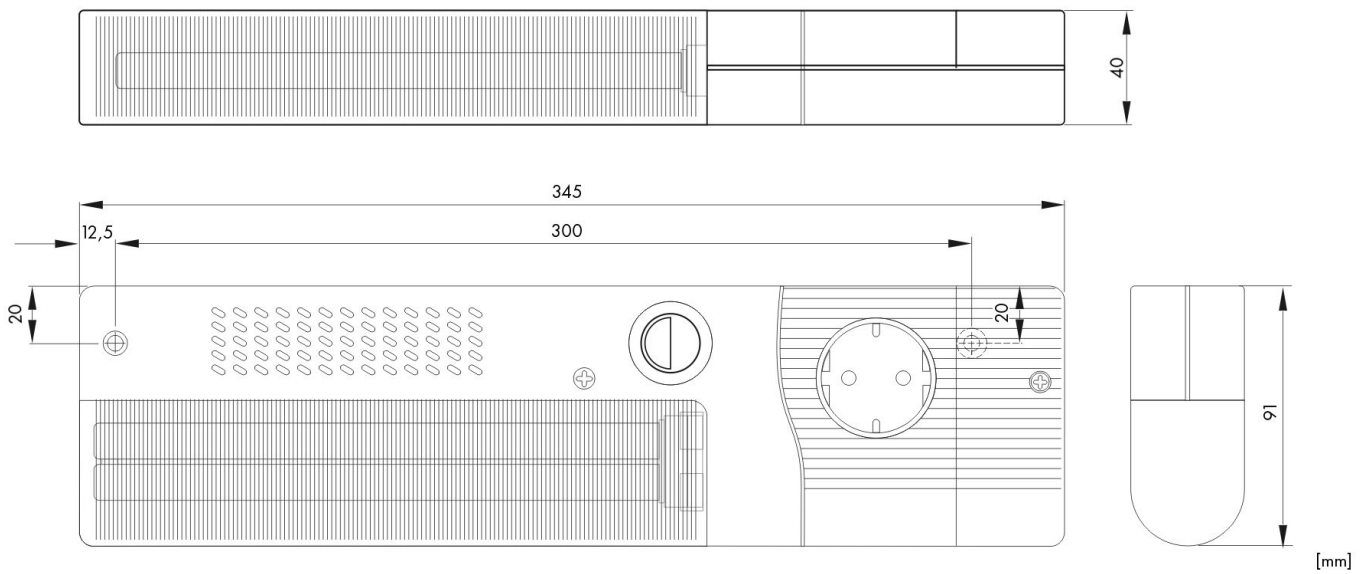

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schrackleuchte IP20 mit Magnetbefestigung + Steckdose, 11W	IU008530
Energiesparlampe, Fassung 2G7, Lichtstrom 900lm, 10.000h, Klemme 2,5mm ² mit Zugentlastung, mit Ein-/Ausschalter	