

# Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE



## SCHRACK-Info

Die 19"- Profilrahmen werden für Installationen verwendet, bei denen größtmögliche Offenheit von allen Seiten gewünscht ist, oder auch für Produktpräsentationen von 19" -Geräten in Schauräumen oder auf Messen.

Die einteiligen Profilrahmen sind für einfach Installationen zu empfehlen, während die zweiteiligen Profilrahmen sich für die Installation von größeren und schweren Komponenten eignen.

Der beim Zweiteiligen Profilrahmen mitgelieferte Kippschutz wird am Sockel und erhöht die Stabilität der gesamten Konstruktion.

### Aufstellmöglichkeiten:

- Direkt auf dem Boden.
- Mit den inkludierten Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Mit dem optionalen Laufrollenset mit Feststellbremse (Bestellnr.: DSR00005-A).

### MONTAGE DES VERTEILERS

- Um die empfohlene Maximallast zu gewährleisten, muss die Last gleichmäßig verteilt werden. Eine einseitige oder Punktbelastung des Rahmens ist zu vermeiden.
- Der Gestellrahmen ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten können mit den Nivellierfüßen ausgeglichen werden.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


- Dieses Erzeugnis entspricht vollumfänglich dem Standard EN 62208 ed 2:2012.

## Technische Daten


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nettobreite (mm)              | 600,00     |
| Nettohöhe (mm)                | 2.005,00   |
| Nettotiefe (mm)               | 700,00     |
| Nettogewicht (kg)             | 38,30      |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0          |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40         |
| Geeignet für HE               | 42U-2031mm |

## Datei Tabelle: Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE

|            | A[mm] | B[mm] | D[mm] | E[mm] | Maximallast bei gleichmäßiger<br>Verteilung[kg] | Gewicht<br>Brutto[kg] | Gewicht<br>Netto[kg] |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| IU070127-A | 1340  | -     | 600   | 600   | 150                                             | 24,2                  | 19                   |
| IU070141-A | 2005  | -     | 600   | 600   | 150                                             | 27,7                  | 22,4                 |
|            |       |       |       |       |                                                 |                       |                      |
| IU070227-A | 1340  | 664   | 700   | 700   | 150                                             | 36,9                  | 31,4                 |
| IU070242-A | 2005  | 664   | 700   | 700   | 150                                             | 43,8                  | 38,3                 |

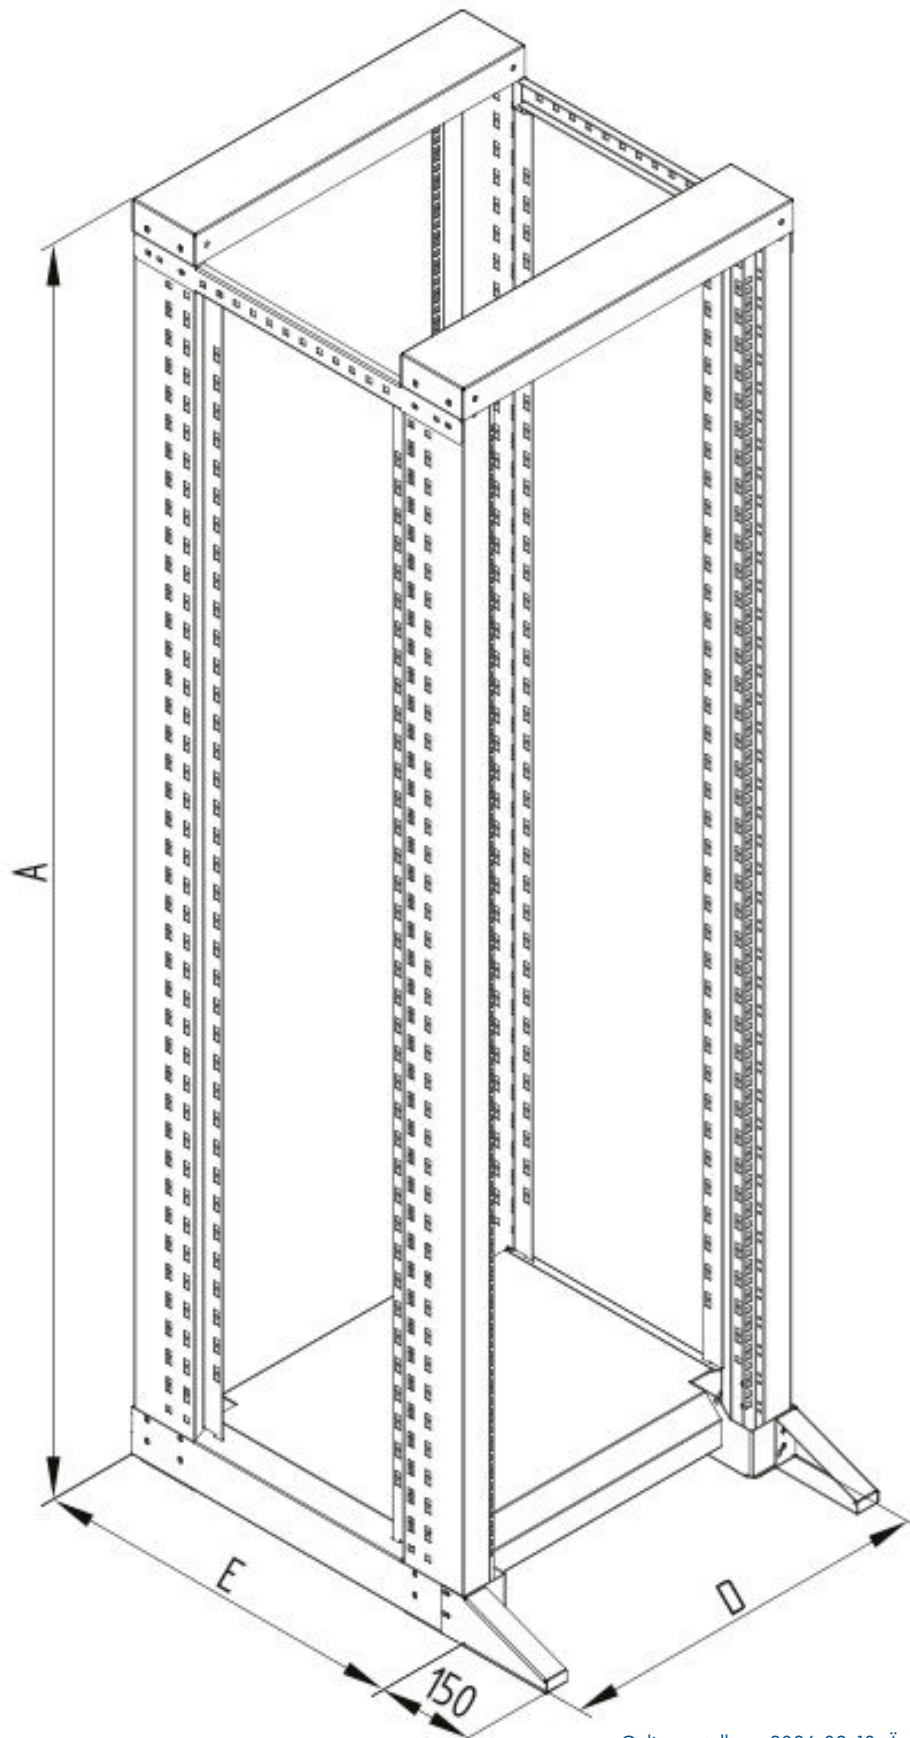**Maßbild: Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE**

## Maßbild: Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE

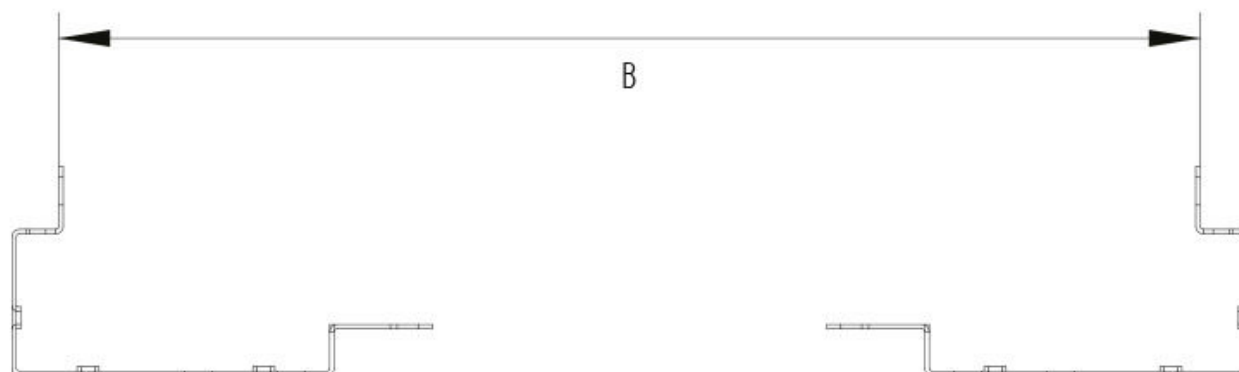

### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                               | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE                            | IU070242-A |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                 |            |
| 19" Kabelführungspanel, 5 Metall-Ringe 80x40mm, 1HE, RAL7035                              | DBC14805   |
| 19" Kabelführungspanel, 5 große Ringe 40x83mm, 1HE, RAL7035                               | DBK14805   |
| 19" Fachboden Fix, bis 80kg Last, T=450mm, 1HE, RAL7035                                   | DFS14845-C |
| 19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035                               | IU070114   |
| 19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE<br>2m-Anschlußkabel, RAL7035 | IU070113   |
| 19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz<br>ALU Profil                 | Q7070114-A |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                         | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                           |            |
| 19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz<br>1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil                                     | Q7070113-A |
| Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe                                                                         | DSSRA050   |
| 19" Montageplatte, 14HE, Stahlblech, gelocht<br>inklusive Schrauben und Käfigmuttern                                                | DMP1914    |
| Schrackleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor<br>automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil | DTLIGHT01  |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes<br>Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"                                             | QLGSW2457  |