

Datenblatt für Artikel: KCOX201060

Outdoor-Schrank 1-Tür IP55 H=2000 B=1000 T=600mm in RAL7035

in Edelstahl, mit Austrittsfilter, Strahlwasserhaube und Montageplatte



SCHRACK-Info

- **Material :**
 - Rahmen: 1,5mm Edelstahl
 - Türen: 2mm Edelstahl
 - Dachblech: 1,5mm Edelstahl
 - Rückwand: 1,5mm Edelstahl
- **Montageplatte :** 3mm verzinktes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert, tiefenverstellbar in 25mm Schritten mit Tiefenverstellungssatz ACMPD002. Als Einschubhilfe der Montageplatte empfehlen wir die Verwendung der Gleitschienen ACCLT600 (für Tiefe 600mm). Die Gleitschienen werden in die Bodengruppe eingelegt, nach dem Einschieben und der Fixierung der Montageplatte werden sie entnommen und im nächsten Schrank wiederverwendet.
- **Bodenblech :** 1mm verzinktes Stahlblech, zweigeteilt
- **Rahmen :** Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich innen umlaufendes Lochraster
- **Tür :** Bei eintüriger Ausführung, ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag ausgestattet. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperbar.

- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und 5mm DIN-Doppelbartschloss (DDB), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt
- **Rückwand** : Befestigt mit M6 Torx-Schrauben. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt
- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig und zweitürig IP55
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung mit UV-Schutz
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Schrank mit Tür, Rückwand, geschlossenem Dachblech, Bodenplatten sowie Montageplatte. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette.

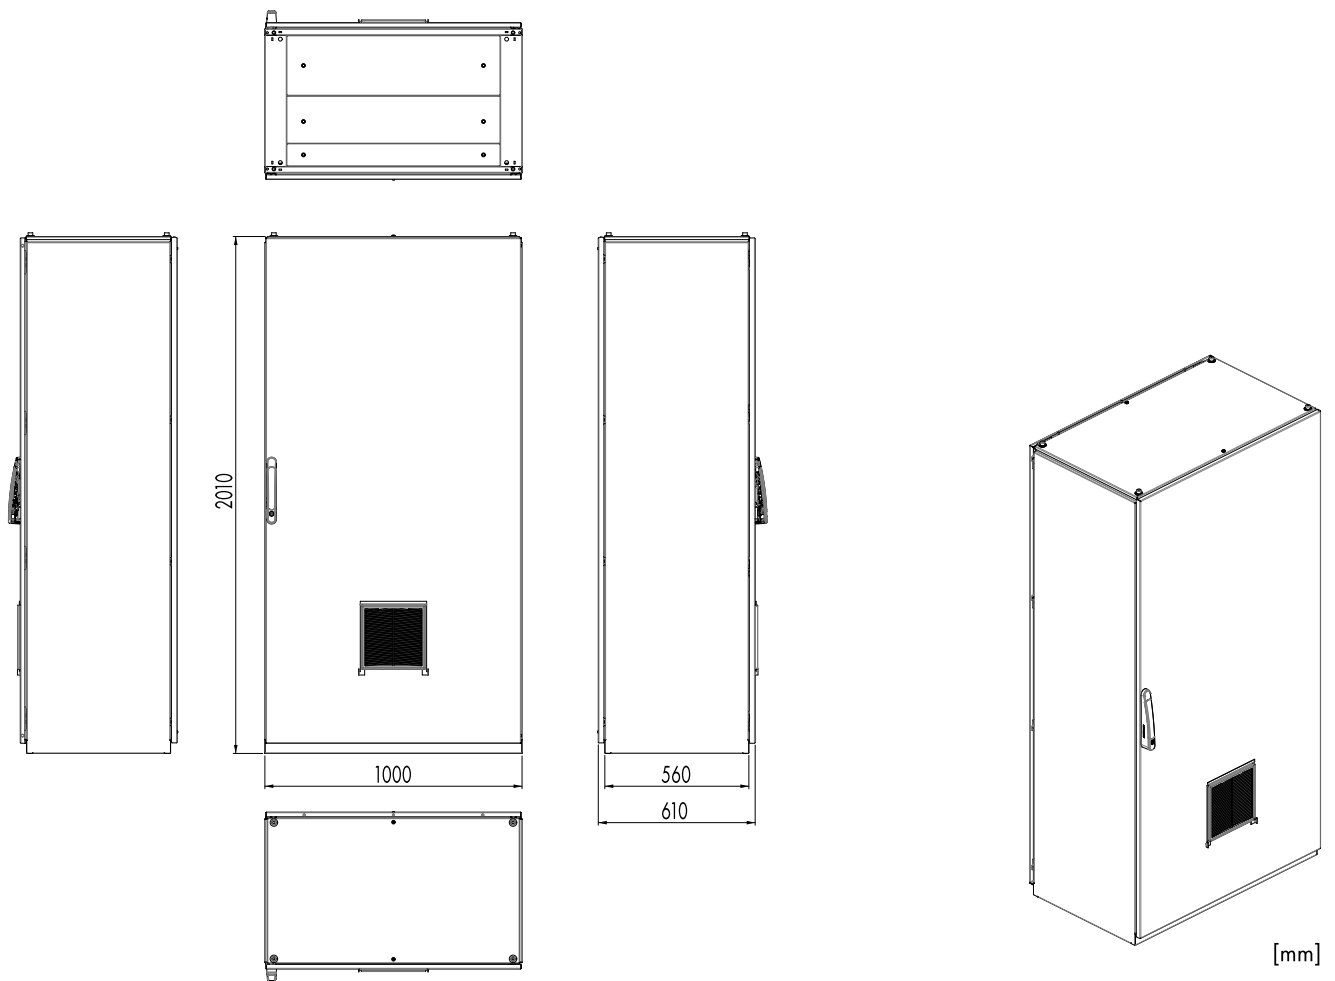


Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.000,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	238,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	80
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Material	Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	1000
Höhe (mm)	2000
Tiefe (mm)	600
Korpus Wandstärke (mm)	1
Montageplatte	galvanisiertes Stahlblech 3mm
Montageplatte Wandstärke (mm)	3
Montageplatte Breite (mm)	897
Montageplatte Höhe (mm)	1891
Türe Wandstärke (mm)	2
Anzahl der Bodenbleche	2
Belastbarkeit pro Türe (kg)	100
Anzahl Türen	1
Bodenblech Breite (mm)	857
Dachblech Wandstärke (mm)	1,50
Rückwand Wandstärke (mm)	1,50
Korrosionsklasse	C3-M
Type	Kompaktschrank

Technische Daten - Fortsetzung

Belastbarkeit Montageplatte (kg)	700
Verlustleistung (W)	-914,00

Maßbild: Outdoor-Schrank 1-Tür IP55 H=2000 B=1000 T=600mm in RAL7035

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Outdoor-Schrank 1-Tür IP55 H=2000 B=1000 T=600mm in RAL7035 in Edelstahl, mit Austrittsfilter, Strahlwasserhaube und Montageplatte	KCOX201060
Optionales Zubehör	
Sockel Breitenteile (Paar) B=1000 H=100mm, Edelstahl RAL7046 PU=2 pieces, RAL7046 (Telegrey 2)	KCSOBX1001
Sockel Tiefenteile (Paar) T=600 H=100mm Edelstahl RAL7046 inklusive Eckteile, vormontiert	KCSOTX0601
Outdoor-Regendach mit Filterlüfter 540m ³ /h, B=1000 T=600mm aus Aluminium, RAL7035, passend für Edelstahl-Schrank KCIX201060 und Outdoor-Schrank KCOX201060	KCRC1060F
Outdoor-Regendach mit Austrittsfilter, B=1000 T=600mm aus Aluminium, RAL7035, passend für Edelstahl-Schrank KCIX201060 und Outdoor-Schrank KCOX201060	KCRC1060E
Gleitschienen für Montageplatten in 600mm tiefen Schränken der Serien AC und KC, VE=1 Paar	ACCLT600
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück	ACLE9301
Kipphebel in Schwarz, mit Federarretierung, ohne Einsatz without insert	ACLSC502
Adapter für Halbzylinderschlösser für Kipphebel der Schaltschrank-Serien AC, KC, AT und KT	ASLS2100
Adapterplatte für Druckknopfeinsatz AC/KC Schränke	ASLSS1537
Käfigmuttern M6 (VE=10 Stück)	ACCNM615
Linsenkopfschrauben M6x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.) PU=10 pieces	ACCNK006
Käfigmuttern M8 (VE=10 Stück)	ACCNM815
Linsenkopfschrauben M8x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.) PU=10 pieces	ACCNK008
Schlüssel für 5mm Doppelbart-Einsatz VE=1 Stück	DV903532