

Datenblatt für Artikel: KT181642--

# Kompaktschrank 2-Tür IP54 H=1800 B=1600 T=400mm Stahlblech

RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



## SCHRACK-Info

- **Material** : Korpus: 1,5mm galvanisiertes Stahlblech. Türen: eintürig und zweitürig je 1,5mm Stahlblech. Rückwand: 1,2mm Stahlblech
- **Montageplatte** : 3mm galvanisiertes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert und in 25mm Abständen durchgehend tiefenverstellbar
- **Bodenblech** : 1,5mm galvanisiertes Stahlblech, besteht aus
  - zweigeteiltem Bodenblech bei Tiefe 300mm
  - dreigeteiltem Bodenblech bei Tiefen 400 und 500mm
- **Rahmen** : Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster
- **Tür** : Bei eintüriger Ausführung ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechtsanschlag ausgestattet. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperren
- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und Halbzylinderschloss mit Sperre 5333 (gleichschließend), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt
- **Rückwand** : Befestigt mit M6 Torx-Schrauben. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt


- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig IP65 und zweitürig IP54
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Schrank mit Tür, Rückwand, Dachblech, Bodenplatten, Montageplatte mit Befestigungsmaterial für die hinterste Position sowie Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite.



## Technische Daten

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Nettobreite (mm)                 | 1.600,00                      |
| Nettohöhe (mm)                   | 1.800,00                      |
| Nettotiefe (mm)                  | 400,00                        |
| Nettogewicht (kg)                | 233,50                        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)    | -20                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)    | 70                            |
| Schutzart                        | IP54                          |
| Schutzklasse                     | I                             |
| Material                         | Stahlblech                    |
| Farbe                            | RAL 7035 (Lichtgrau)          |
| Breite (mm)                      | 1600                          |
| Höhe (mm)                        | 1800                          |
| Tiefe (mm)                       | 400                           |
| Korpus Wandstärke (mm)           | 1,50                          |
| Montageplatte                    | galvanisiertes Stahlblech 3mm |
| Montageplatte Wandstärke (mm)    | 3                             |
| Montageplatte Breite (mm)        | 1488                          |
| Montageplatte Höhe (mm)          | 1688                          |
| Türe Wandstärke (mm)             | 1,50                          |
| Anzahl der Bodenbleche           | 3                             |
| Belastbarkeit pro Türe (kg)      | 50                            |
| Anzahl Türen                     | 2                             |
| Bodenblech Breite (mm)           | 1355                          |
| Belastbarkeit Dachblech (kg)     | 40                            |
| Belastbarkeit Seitenwand (kg)    | 90                            |
| Type                             | Kompaktschrank                |
| Gesamtbelastbarkeit (kg)         | 1250                          |
| Belastbarkeit Montageplatte (kg) | 500                           |
| Verlustleistung (W)              | -1198,00                      |

## Maßbild: Kompaktschrank 2-Tür IP54 H=1800 B=1600 T=400mm Stahlblech

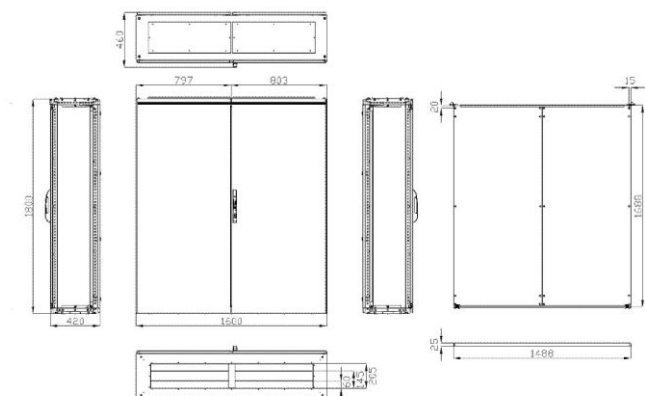

### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                         | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Kompaktschrank 2-Tür IP54 H=1800 B=1600 T=400mm Stahlblech          | KT181642   |
| RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                           |            |
| LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)         | IU006519CZ |
| Sockel Eckteile (4 Stück) H=100mm ABS RAL7012                       | ATSOC104   |
| Sockel Eckteile (4 Stück) H=200mm ABS RAL7012                       | ATSOC204   |
| Sockel Tiefenteile (Paar) T=400 H=100mm Stahlblech RAL7012          | ATSOT041   |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=1600 H=100mm Stahlblech RAL7012        | ATSOB161   |
| RAL7012, PU=2 pieces                                                |            |
| Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken         | ACLE9301   |
| VE=4 Stück                                                          |            |
| Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar                    | ASDRA400   |
| Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt                     | BK14004--B |
| Preis pro Stück                                                     |            |
| Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt                       | BK14005--A |
| Preis pro Stück                                                     |            |
| Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt                       | IL14035--A |
| Preis pro Stück                                                     |            |
| Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt               | IL14037    |
| Preis pro Stück                                                     |            |