


Datenblatt für Artikel: LI1008081-

ONE LINEAR 70 wall-mounted light UP/ DOWN 2700/3000K ws/sw

PHASE

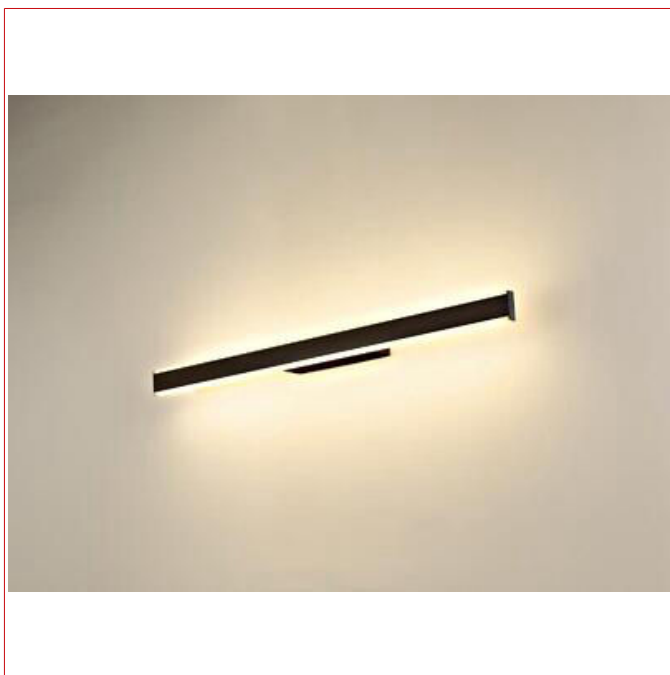

Technische Daten

Nettolänge (mm)	81,00
Nettobreite (mm)	705,00
Nettohöhe (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,92
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Montage	Wandanbau
Farbe	weiß schwarz
Material	Acryl Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	20
Lichtfarbe	warmweiß

Technische Daten - Fortsetzung

Farbtemperatur (K)	2700 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	990 1100
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
EEK	E
Energieeffizienzklasse	E
LxBxH mm	81x705x42

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ONE LINEAR 70 wall-mounted light UP/DOWN 2700/3000K ws/sw PHASE	L11008081