

Datenblatt für Artikel: LI43720046

RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matt EM 1200mm

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Lichtstrom (lm)	2600
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤ 5
Lebensdauer	75.000h
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
EEK	C
Sockel	G13
Ausstrahlwinkel (°)	190
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	opal
Material	Glas
Bauform	Röhrenform

Technische Daten - Fortsetzung

Länge (mm)	1200
Durchmesser (mm)	26,70

Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matt EM 1200mm

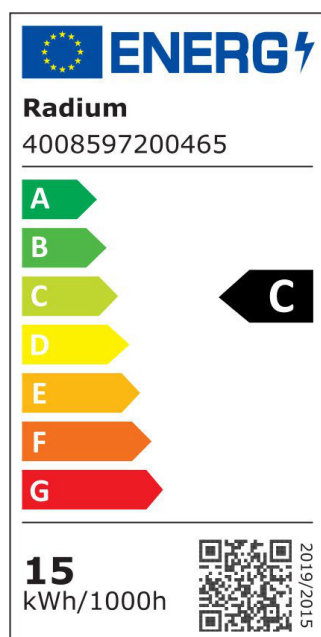

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RL-T8 36 SP UO 14,9W 840 2600lm G13 190° matt EM 1200mm	LI43720046
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	