

Datenblatt für Artikel: LI50HDW144

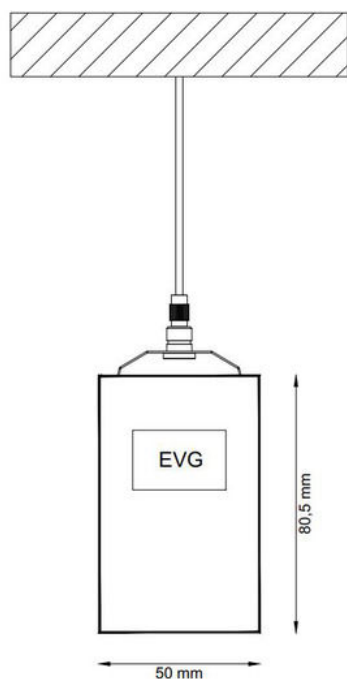
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, weiss, L-1411

Pendelleuchte aus Aluminium Direkt/Indirekt, High Output, UGR <19



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	7719
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	>50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Systemeffizienz (lm/W)	127
Leistung (W)	64,30
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	weiß
Material	Aluminium
LxBxH mm	1411x50x81
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	20
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	25
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	25
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	32

Maßbild: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, weiss, L-1411**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, weiss, L-1411	LI50HDW144
Pendelleuchte aus Aluminium Direkt/Indirekt, High Output, UGR <19	