


Datenblatt für Artikel: LID17298--

62140BFU/W/V WEISS 15x120 30W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT

Backlit, inklusive 800mA Treiber

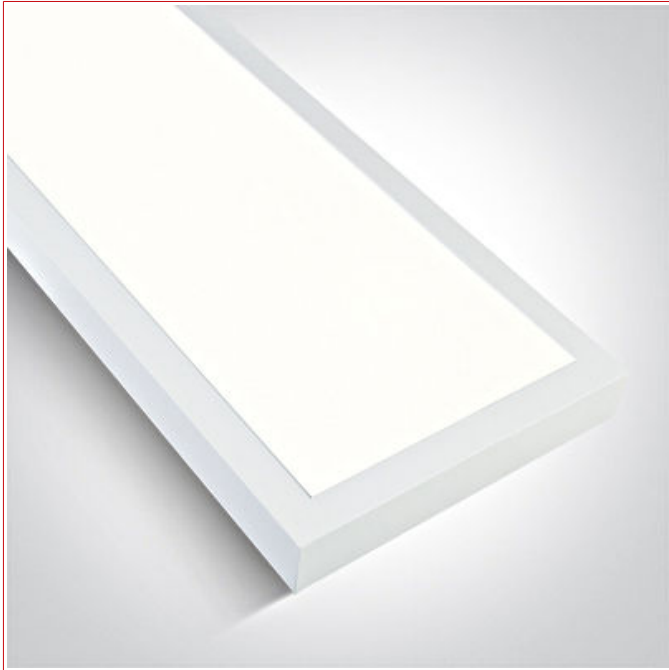

Produktinfo

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2700;3000;2850
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistungsfaktor	0,90
Leistung (W)	30
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	800
Eingangsstrom (A)	0,80
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	150
Höhe (mm)	42
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	1200x150x42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
62140BFU/W/V WEISS 15x120 30W CCTV UGR19 IP20 230V BACKLIT Backlit, inklusive 800mA Treiber	LID17298
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949