


Datenblatt für Artikel: LIEP0463--

NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF weiß L-614

Aluminiumprofileuchte mit opaler PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	614,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	1,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Anbauleuchte
Farbe	schwarz

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Aluminium
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240V 50/60Hz
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	40
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4318
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja

Maßbild: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF weiß L-614

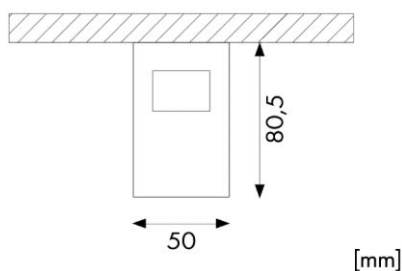

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D 16,3W 1662lm 830 OP ON/OFF weiß L-614	LIEP0463
Aluminiumprofileuchte mit opaler PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20	