

Datenblatt für Artikel: LIFS050E40

FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

teilbar alle 5cm - 10mm breit - 140 LEDs/m




Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	11
Lichtstrom/m (lm/m)	1450
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 +/- 120
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	131,8
Betriebsspannung DC (V)	24
Eingangsspannung DC (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau
	Wandanbau
	Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +45
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10
Höhe (mm)	2
Gewicht (kg)	0,101
Optionales Zubehör	LIZU060000;LIZU060001
LxBxH mm	5000x10x2
Max. LED-Leistung pro Meter (W)	11

Maßbild: FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

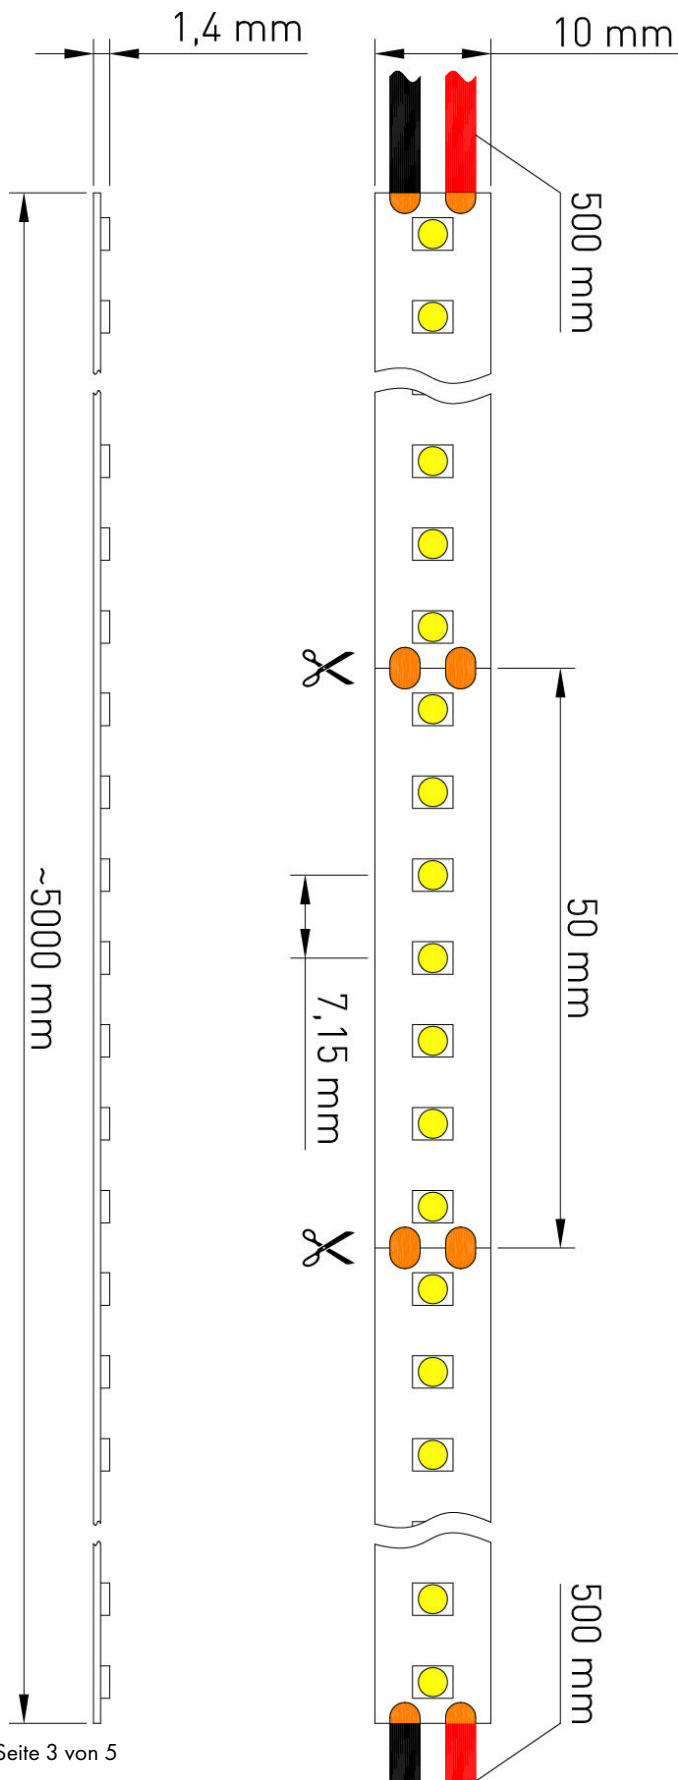

Seite 3 von 5

Online erstellt am 2026-02-18, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 50 ECO NW, 11W/m, 1450lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m teilbar alle 5cm - 10mm breit - 140 LEDs/m	LIFS050E40
Optionales Zubehör	
SMD Flexstrip Einspeiser - Mono - 10mm breit ohne Zuleitung für max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, Anschluss max. 0,5mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip Verbinder - Mono - 10mm breit für max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001