


Datenblatt für Artikel: LIG00006--

# RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grau NFC(2450-10750lm)

Einstellen der Lichtleistung [ 2450lm(16W) - 10750lm(72W) ] über NFC-Funktion auf Android-Handys



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nettolänge (mm)   | 470,00 |
| Nettbreite (mm)   | 200,00 |
| Nettohöhe (mm)    | 100,00 |
| Nettogewicht (kg) | 4,45   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                   | -40                              |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                   | 55                               |
| Montage                                         | Mastmontage                      |
| Farbe                                           | RAL 7035 (grau)                  |
| Material                                        | Gehärtetes Glas<br>Alu Druckguss |
| Betriebsgerät                                   | EVG                              |
| Betriebsstrom (A)                               | 220-240                          |
| Fassung                                         | LED Platine                      |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 161                              |
| Leistung (W)                                    | 16W-72                           |
| Lichtfarbe                                      | warmweiß komfort                 |
| Farbtemperatur (K)                              | 2700                             |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | >70                              |
| Lichtstrom (lm)                                 | 4350                             |
| Lebensdauer                                     | 100.000h / L90 / B10             |
| Dimmbar                                         | ja<br>NFC                        |
| Schutzklasse                                    | II                               |
| Schutzart                                       | IP66                             |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                               |
| Mastzopf (mm)                                   | 40-60                            |
| LxBxH mm                                        | 470x200x100                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 6                                |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 8                                |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 10                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 12                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 15                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 10                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 13                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 17                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 20                               |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 26                               |

**Maßbild: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grau**  
**NFC(2450-10750lm)**

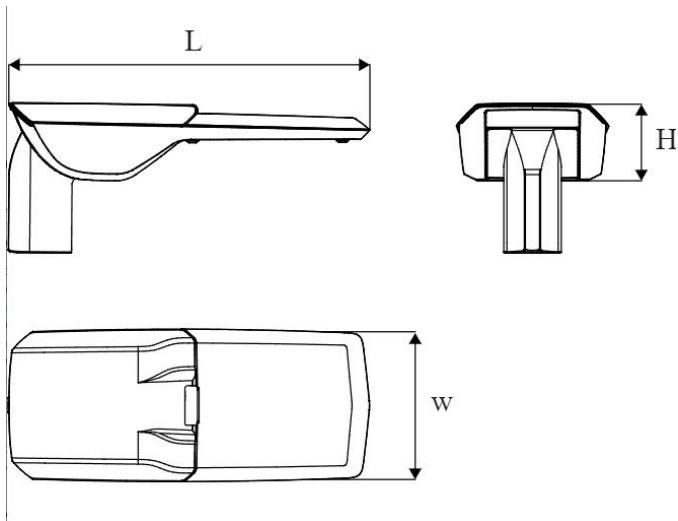

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O 16 grau NFC(2450-10750lm)<br>Einstellen der Lichtleistung [ 2450lm(16W) - 10750lm(72W) ] über NFC-Funktion auf Android-Handys | LIG00006   |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                         |            |
| RUBINO LED Halterung ø76mm grau<br>-15° bis +15° (je 5° einstellbar)                                                                                              | LIG7001309 |
| RUBINO LED Wandhalter 60 mm, grau                                                                                                                                 | LIG1517818 |