


# PRIMOLUX LED 1235 34W 4800lm/840 3h M opal EVG IP44 weiß



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nettolänge (mm)               | 1.235,00 |
| Nettbreite (mm)               | 95,00    |
| Netthöhe (mm)                 | 72,00    |
| Nettogewicht (kg)             | 3,20     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 30       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtenart                                     | Deckenanbauleuchte      |
| Montage                                         | Deckenanbau             |
| Farbe                                           | weiß                    |
| Material                                        | Stahlblech<br>PMMA opal |
| Abdeckung                                       | opal                    |
| Betriebsgerät                                   | LED Treiber             |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240                 |
| Fassung                                         | LED Platine             |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 141                     |
| Leistung (W)                                    | 34                      |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß             |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                    |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                     |
| Lichtstrom (lm)                                 | 4800                    |
| Notlicht                                        | Notlicht 3H             |
| Lichtstrom im Notbetrieb (lm)                   | 370                     |
| Lebensdauer                                     | 60.000h / L80 / B10     |
| Dimmbar                                         | nein                    |
| Schutzklasse                                    | I                       |
| Schutzart                                       | IP44                    |
| Stoßfestigkeit                                  | IK05                    |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 35                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 56                      |

### Maßbild: PRIMOLUX LED 1235 34W 4800lm/840 3h M opal EVG IP44 weiß

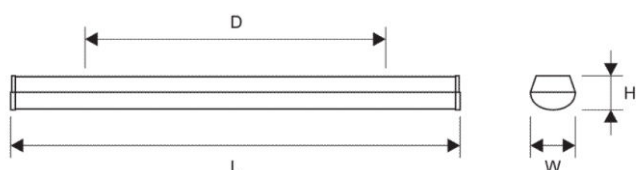

| BEZEICHNUNG                                              | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| PRIMOLUX LED 1235 34W 4800lm/840 3h M opal EVG IP44 weiß | LIG100044B |