

Datenblatt für Artikel: LIG9200051


ARKTUR Square LED ECO 184W 26700lm 840

EVG IP66 100° grau

Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	515,00
Nettbreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	100
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	132
Leistung (W)	184
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	26700
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK07
Ballwurfsicher	Ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	515x345x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	4
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	9
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	12
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	15

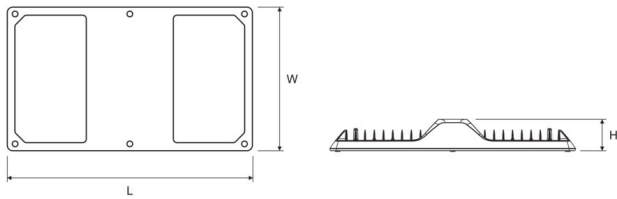Maßbild: ARKTUR Square LED ECO 184W 26700lm 840 EVG IP66 100° grau

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR Square LED ECO 184W 26700lm 840 EVG IP66 100° grau Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	LIG9200051
Optionales Zubehör	
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR ECO+ARKTUR ECO PLUS	LIG2000821
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR Square LED ECO Set mit 2 Stück	LIG2000824