

Datenblatt für Artikel: LIGL052051

TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 CL II

O32 grau Klasse II

Straßenleuchten




Technische Daten

Nettolänge (mm)	615,00
Nettobreite (mm)	230,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	4,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Überspannungsschutz (kV)	10
Farbe	grau
Betriebsgerät	EVG
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	118
Leistung (W)	19
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	2250
Lebensdauer	100.000h
Dimmbar	nein
Schutzart	IP66
Leuchtmittel inkl.	ja
Mastzopf (mm)	48 60
LxBxH mm	615x230x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	23
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	36
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	57

Maßbild: TRAFFIK R LED 19W 2250lm/ 730 IP66 CL II O32 grau Klasse II

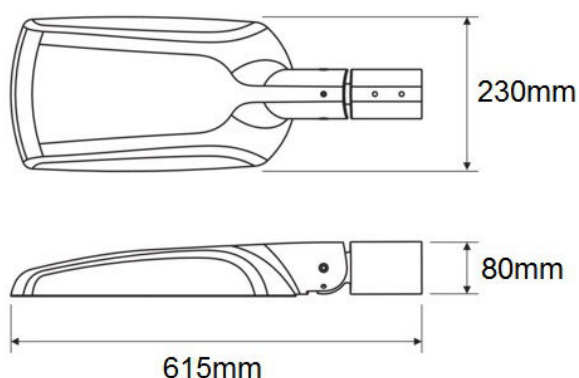

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRAFFIK R LED 19W 2250lm/730 IP66 CL II O32 grau Klasse II Straßenleuchten	LIGL052051