


Datenblatt für Artikel: LILE0077--

# Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/4K DALI IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm



## Lichtverteilungskurve




## Produktinfo

Die ELEGANCE Round 3 EVOLution ist eine stilvolle, flache Aufbauleuchte, ideal zur Verbesserung der Ästhetik von Fluren, Nebenräumen, Erholungsbereichen und Treppenhäusern. Mit umschaltbaren Watt- und Farbtemperatureinstellungen (3000K, 4000K) bietet sie Vielseitigkeit und Effizienz. Erhältlich in 10W (1150lm), 16W (2100lm) und 22W (2800lm), sorgt sie für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Der DALI-dimmbare Treiber ermöglicht flexible Lichtsteuerung, und die Schutzart IP54 macht sie für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

## Technische Daten

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nettohöhe (mm)                                  | 49,00                                    |
| Nettodurchmesser (mm)                           | 270,00                                   |
| Nettogewicht (kg)                               | 1,00                                     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                   | -10                                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                   | 40                                       |
| Leuchtenart                                     | Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte   |
| Montage                                         | Deckenanbau<br>Wandanbau                 |
| Farbe                                           | weiß                                     |
| Material                                        | Aluminium<br>Polycarbonat                |
| Ausstrahlwinkel (°)                             | 110                                      |
| Betriebsgerät                                   | LED Treiber AC / DC                      |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240                                  |
| Fassung                                         | LED Platine                              |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 120                                      |
| Leistung (W)                                    | 22<br>16<br>10                           |
| Lichtfarbe                                      | warmweiß<br>neutralweiß                  |
| Farbtemperatur (K)                              | 3000, 4000                               |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                                      |
| Lichtstrom (lm)                                 | 10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800         |
| Lebensdauer                                     | 80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50 |
| Dimmbar                                         | DALI                                     |
| Schutzklasse                                    | II                                       |
| Schutzart                                       | IP54                                     |
| Energieeffizienzklasse                          | E                                        |
| Stoßfestigkeit                                  | IK10                                     |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                                       |
| Durchmesser (mm)                                | 270                                      |
| ØxH mm                                          | 270x49                                   |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 90                                       |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 144                                      |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 90                                       |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 144                                      |

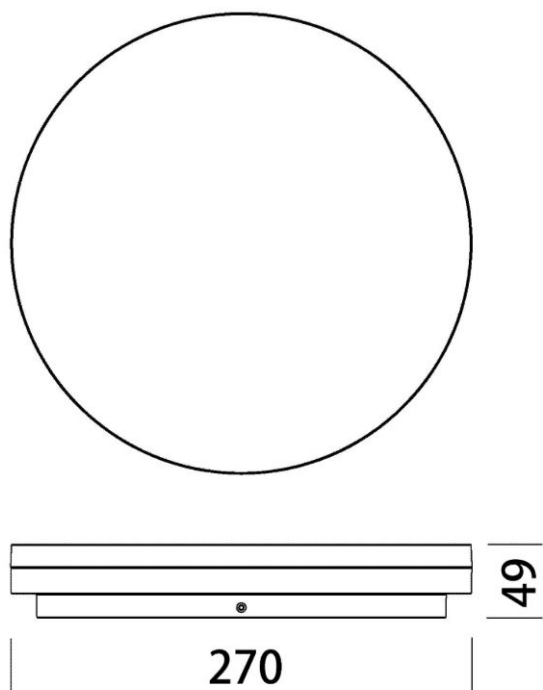**Maßbild: Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3K/ 4K DALI IP54 weiß**

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                   | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Elegance Round 3 Evolution 22W/16W/10W 3K/4K DALI IP54 weiß<br>Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm | LILE0077  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                     |           |
| Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber<br>Für Tastersteuerung                                                                                                 | EHDALIDIM |