



Datenblatt für Artikel: LILE0130--

# Novia R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 on/ off weiß

Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nettohöhe (mm)                | 79,00                                  |
| Nettodurchmesser (mm)         | 320,00                                 |
| Nettogewicht (kg)             | 2,45                                   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10                                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                                     |
| Montage                       | Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte |
| Farbe                         | weiß<br>RAL 9016                       |
| Material                      | PMMA<br>Aluminium                      |
| Blendungsfaktor (UGR)         | 19                                     |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240                                |
| Betriebsspannung DC (V)       | 216<br>260<br>240<br>186               |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 120                                    |
| Leistung (W)                  | 24<br>18<br>10                         |
| Lichtfarbe                    | warmweiß<br>neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)            | 4000<br>3000                           |
| Farbwiedergabeindex Ra        | 90                                     |
| Lichtstrom (lm)               | 1200<br>2880<br>2160                   |
| Lebensdauer                   | 50000                                  |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Energieeffizienzklasse        | D                                      |
| Stoßfestigkeit                | IK06                                   |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |        |
|------------------|--------|
| Durchmesser (mm) | 320    |
| ØxH mm           | 320x79 |

### Maßbild: Nova R 320 10/18/24W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off weiß

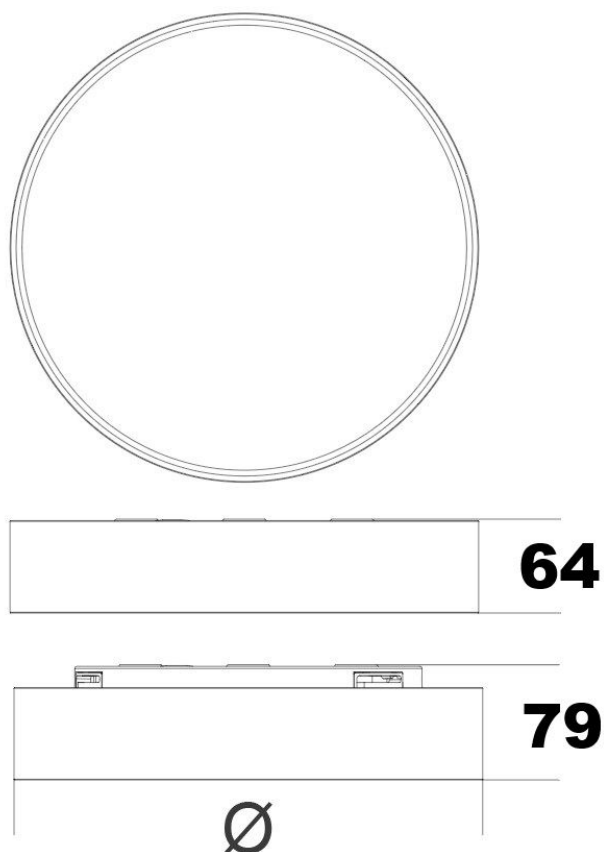

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BEST.NR.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Nova R 320 10/18/24W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off weiß</p> <p>Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden:</p> <p>LILE0136--</p> | <p>LILE0130</p> |