



Datenblatt für Artikel: LILE0131--

Novia R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 on/ off schwarz

Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	79,00
Nettodurchmesser (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	2,45
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	schwarz RAL 9005
Material	PMMA Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	216 260 240 186
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	24 18 10
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	1200 2880 2160
Lebensdauer	50000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK06

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	320
ØxH mm	320x79

Maßbild: Nova R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 on/ off schwarz

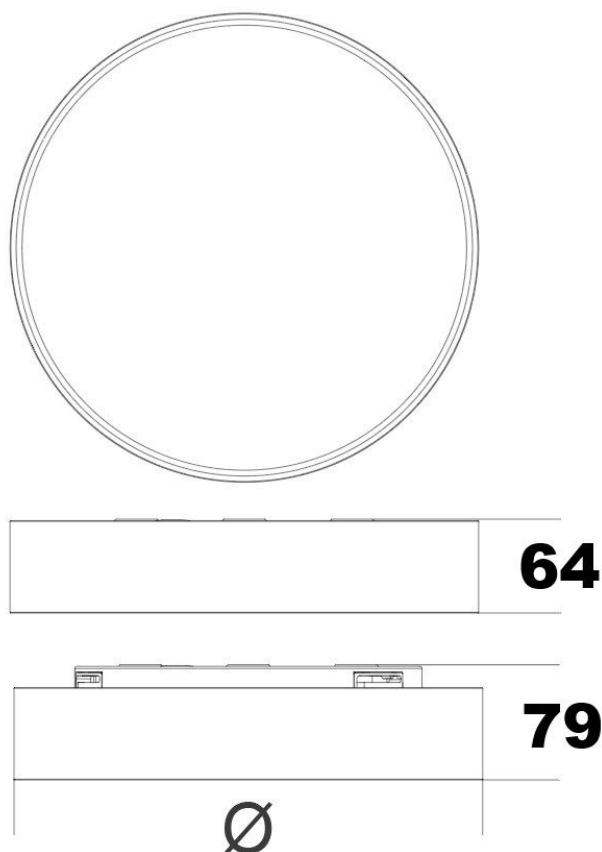

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nova R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 on/ off schwarz Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--	LILE0131