




Datenblatt für Artikel: LILE0133--

Novia R 450 17/22/30W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off schwarz

Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 17W=2200lm / 22W=2900lm / 30W=3880lm@4000K, 129lm/W@4000K, Ø-450mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	79,00
Nettodurchmesser (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	3,98
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	schwarz RAL 9005
Material	PMMA Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	216 260 240 186
Systemeffizienz (lm/W)	129
Leistung (W)	22 17 30
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	2900 3880 2200
Lebensdauer	50000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK06

Technische Daten - Fortsetzung

Durchmesser (mm)	450
ØxH mm	450x79

Maßbild: Nova R 450 17/22/30W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off schwarz

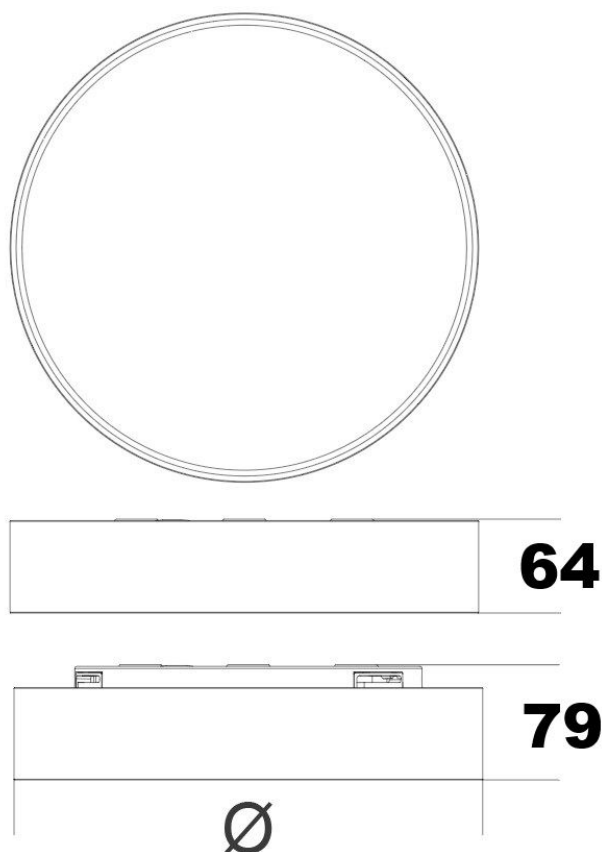

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nova R 450 17/22/30W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off schwarz Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 17W=2200lm / 22W=2900lm / 30W=3880lm@4000K, 129lm/W@4000K, Ø-450mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--	LILE0133