

Datenblatt für Artikel: LILE0134--


# Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90

## UGR19 on/off weiß

Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nettohöhe (mm)                | 79,00  |
| Nettodurchmesser (mm)         | 600,00 |
| Nettogewicht (kg)             | 6,00   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -10    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Montage                 | Deckenanbauleuchte<br>Wandanbauleuchte |
| Farbe                   | weiß<br>RAL 9016                       |
| Material                | PMMA<br>Aluminium                      |
| Blendungsfaktor (UGR)   | 19                                     |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                                |
| Betriebsspannung DC (V) | 216<br>260<br>240<br>186               |
| Systemeffizienz (lm/W)  | 127                                    |
| Leistung (W)            | 55<br>38                               |
| Lichtfarbe              | warmweiß<br>neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)      | 4000<br>3000                           |
| Farbwiedergabeindex Ra  | 90                                     |
| Lichtstrom (lm)         | 7000<br>5000                           |
| Lebensdauer             | 50000                                  |
| Schutzklasse            | I                                      |
| Schutzart               | IP20                                   |
| Energieeffizienzklasse  | D                                      |
| Stoßfestigkeit          | IK06                                   |
| Durchmesser (mm)        | 600                                    |
| ØxH mm                  | 600x79                                 |

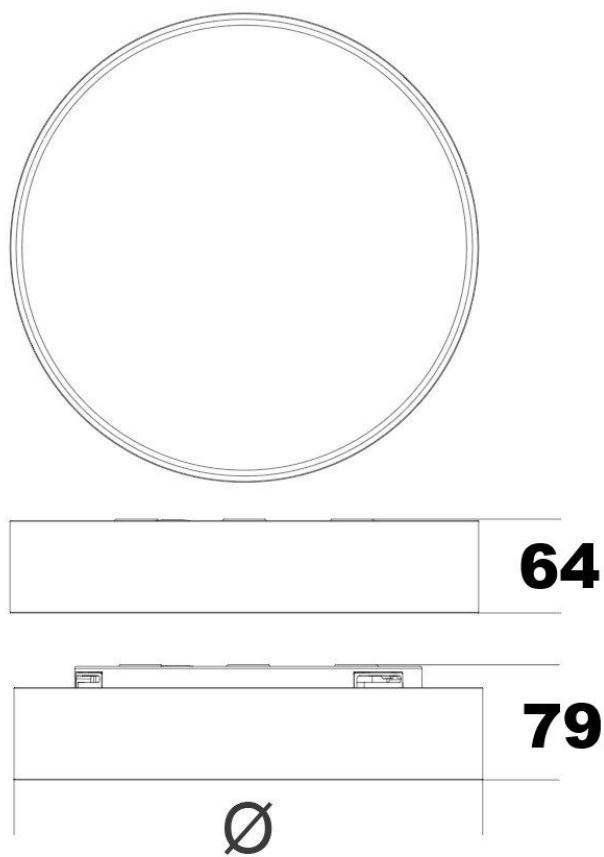**Maßbild: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off weiß**

| BEZEICHNUNG                                                                                                                           | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off weiß                                                                                   |          |
| Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 38W=5000lm / LILE0134 |          |
| 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--                               |          |