



Datenblatt für Artikel: LIMT0043--

# MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, Modul 50mm

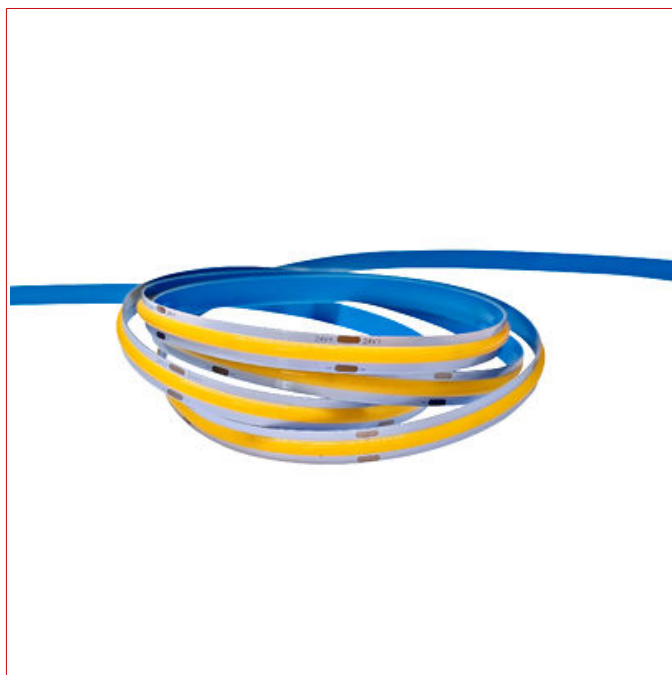

## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nettolänge (mm)               | 5.000,00 |
| Nettobreite (mm)              | 8,00     |
| Nettohöhe (mm)                | 2,00     |
| Nettogewicht (kg)             | 0,06     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                                                                                                                                                                                                               |
| Leistung pro Meter (W/m)      | 10                                                                                                                                                                                                               |
| Lichtstrom/m (lm/m)           | 870                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtfarbe                    | warmweiß komfort                                                                                                                                                                                                 |
| Farbtemperatur (K)            | 2700                                                                                                                                                                                                             |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥90                                                                                                                                                                                                              |
| Farbstabilität MacAdam (sdcn) | 3                                                                                                                                                                                                                |
| Lebensdauer                   | 50.000h / L70 / B10                                                                                                                                                                                              |
| Dimmbar                       | Abhängig vom Treiber<br>ja                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse                  | III                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzart                     | IP20                                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtenart                   | LED Strip                                                                                                                                                                                                        |
| Leuchtmittel inkl.            | ja                                                                                                                                                                                                               |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 120                                                                                                                                                                                                              |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 133                                                                                                                                                                                                              |
| Betriebsspannung DC (V)       | 24                                                                                                                                                                                                               |
| Montage                       | Deckenanbau<br>Wandanbau<br>Bodenanbau                                                                                                                                                                           |
| Länge (mm)                    | 5000                                                                                                                                                                                                             |
| Breite (mm)                   | 8                                                                                                                                                                                                                |
| Höhe (mm)                     | 2                                                                                                                                                                                                                |
| Optionales Zubehör            | LIMT0035--;LILPV10024;LILPV6024-;LILPV3524-;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002333 |

## Maßbild: MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m



| BEZEICHNUNG                                               | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| MARRA PRO II COB 10W/m 870lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 5m | LIMT0043 |
| LED Flexstrip, 8mm PCB, 480 LED/m, Modul 50mm             |          |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                     | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                       |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                       |            |
| Anschluß-Steckverbinder 2-pin 8mm (VE 10 Stück)<br>Marra PRO II | LIMT0035   |
| LED Netzteil LPV 100W/24V, IP67                                 | LILPV10024 |
| LED Netzteil LPV 60W/24V, IP67                                  | LILPV6024  |
| LED Netzteil LPV 36W/24V, IP67                                  | LILPV3524  |
| Aluminiumprofil LBF, L-2000mm B-19mm H-8mm                      | LIAP001001 |
| Aluminiumprofil LBR, L-2000mm B-19mm H-19mm                     | LIAP001002 |
| Aluminiumprofil TBI, L-2000mm B-25mm H-27mm                     | LIAP002003 |
| Aluminiumprofil TBR, L-2000mm B-25mm H-25mm                     | LIAP002002 |
| Profil Endkappe LBF Flach geschlossen                           | LIEK001100 |
| Profil Endkappe LBF Flach mit Langloch                          | LIEK001101 |
| PMMA Abdeckung LB flach transparent L-2000mm B-18mm H-6mm       | LIAB001001 |
| PMMA Abdeckung LB flach opal L-2000mm B-18mm H-6,4mm            | LIAB001003 |
| PMMA Abdeckung TB flach opal L-2000mm B-24mm H-6mm              | LIAB002003 |
| Profil Endkappe LBR Flach geschlossen                           | LIEK001200 |
| Profil Endkappe LBR Flach mit Langloch                          | LIEK001201 |
| Profil Endkappe TBR flach geschlossen                           | LIEK002200 |
| Profil Endkappe TBR flach mit Langloch                          | LIEK002201 |
| Profil Endkappe TBI flach geschlossen                           | LIEK002300 |
|                                                                 | LIEK002333 |