

Datenblatt für Artikel: LIMY53830S

Insert Frame, ohne Abdeckung IP44 3W 230V 2700K 88lm schwarz

Wandeinbauleuchte, Abdeckungen LIMY53836S oder LIMY53838S müssen separat bestellt werden!




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	26,00
Nettodurchmesser (mm)	83,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Ausschnitt (mm)	65
Leuchtenart	Einbaustrahler
Montage	Einbaumontage
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +60
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Abdeckung	Kunststoff opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Ausgangsspannung DC (V)	2,5-6
Eingangsstrom (A)	0,04
Ausgangsstrom (A)	700

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	3
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	88
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	50000h - L80/B30
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	G
Einbautiefe mm (mm)	45
AUSSCHNITT mm	65
Durchmesser (mm)	80

Maßbild: Insert Frame, ohne Abdeckung IP44 3W 230V 2700K 88lm schwarz

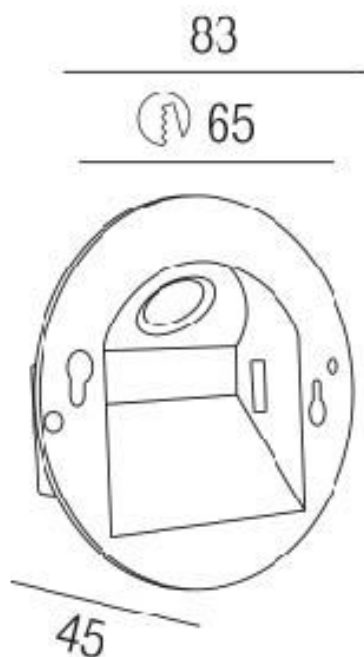

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Insert Frame, ohne Abdeckung IP44 3W 230V 2700K 88lm schwarz	LIMY53830S
Wandeinbauleuchte, Abdeckungen LIMY53836S oder LIMY53838S müssen separat bestellt werden!	
Notwendiges Zubehör	
Abdeckung Flash quadratisch für Insert, 83 × 83 mm, schwarz	LIMY53836S
Abdeckung Schlitz quadratisch für Insert, 83 × 83mm, schwarz	LIMY53838S