

Datenblatt für Artikel: LIN1109248


# Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08

## asymmetrisch grau

RAL 7042, Straßenleuchte




### Lichtverteilungskurve



## Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 447,00                        |
| Nettobreite (mm)              | 166,00                        |
| Nettohöhe (mm)                | 72,00                         |
| Nettogewicht (kg)             | 1,00                          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                            |
| Montage                       | Mastmontage                   |
| Farbe                         | grau                          |
| Material                      | Alu Druckguss<br>Polycarbonat |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 75x105                        |
| Betriebsgerät                 | LED Treiber                   |
| Fassung                       | LED Platine                   |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 110                           |
| Leistung (W)                  | 50                            |
| Lichtfarbe                    | neutralweiß                   |
| Farbtemperatur (K)            | 4000                          |
| Farbwiedergabeindex Ra        | >80                           |
| Lichtstrom (lm)               | 5500                          |
| Lebensdauer                   | 50.000h / L70 / B50           |
| Dimmbar                       | nein                          |
| Schutzklasse                  | I                             |
| Schutzart                     | IP65                          |
| Energieeffizienzklasse        | E                             |
| Stoßfestigkeit                | IK08                          |
| Leuchtmittel inkl.            | ja                            |
| Überspannungsschutz (kV)      | 10                            |
| Mastzopf (mm)                 | 40 - 60                       |
| LxBxH mm                      | 447x166x72                    |
| Betriebsstrom (A)             | 220-240                       |

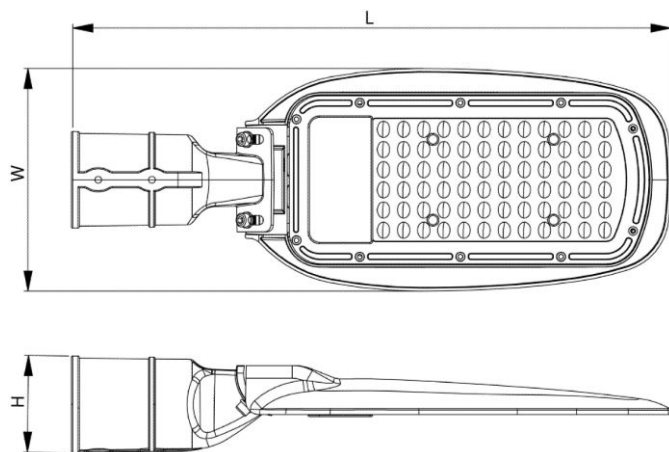**Maßbild: Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08 asymmetrisch grau**

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                        | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08 asymmetrisch grau<br>RAL 7042, Straßenleuchte | LIN1109248 |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                         |            |
| 0800BA ANSCHLUSSBOX IP67 2-WEG<br>Montagezubehör                                   | LID16098   |
|                                                                                    | LI228725   |
| IP68 Verbindungsbox, 3-polig                                                       | LI228730   |