


Datenblatt für Artikel: LIN1122077


Park LED 30W 3600lm 4000K IP65, IK08

asymmetrisch grau

RAL 7042, Straßenleuchte




Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	437,00
Nettobreite (mm)	165,00
Nettohöhe (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Mastmontage
Farbe	grau
Material	Alu Druckguss Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	75x105
Betriebsgerät	LED Treiber
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtstrom (lm)	3600
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Überspannungsschutz (kV)	10
Mastzopf (mm)	40 - 60
LxBxH mm	437x165x72
Betriebsstrom (A)	220-240

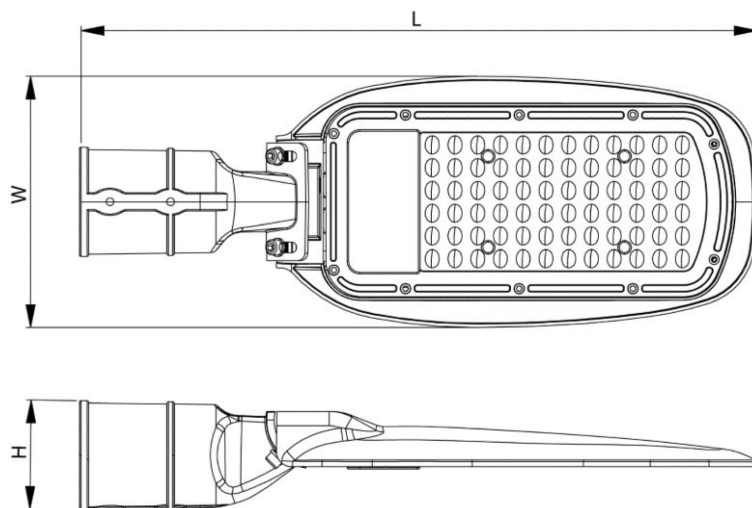Maßbild: Park LED 30W 3600lm 4000K IP65, IK08 asymmetrisch grau

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Park LED 30W 3600lm 4000K IP65, IK08 asymmetrisch grau RAL 7042, Straßenleuchte	LIN1122077
Notwendiges Zubehör	
0800BA ANSCHLUSSBOX IP67 2-WEG Montagezubehör	LID16098
	LI228725
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730