


Datenblatt für Artikel: LIPK0006--

LEILA LED 300 20W 3000/4000K 2000lm 230V IP65 weiß

Wand, Deckenleuchte für Außenanwendung mit einstellbarer Lichtfarbe 3000 und 4000K



Lichtverteilungskurve

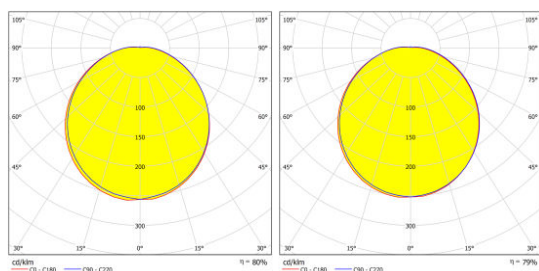


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	100,00
Nettodurchmesser (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	PC
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	20
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2000
Lebensdauer	30.000h (L70/B50)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	300x100
Durchmesser (mm)	300

Maßbild: LEILA LED 300 20W 3000/4000K 2000lm 230V IP65 weiß

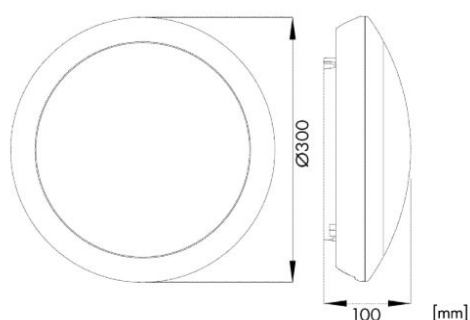

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LEILA LED 300 20W 3000/4000K 2000lm 230V IP65 weiß

Wand, Deckenleuchte für Außenanwendung mit einstellbarer Lichtfarbe 3000 und 4000K

LIPK0006