


Datenblatt für Artikel: LITP0004-A


ARKTUR Eco II 200W 840 32000lm 1-10V

IP65 90°, schwarz

LED Hallenleuchte, 1-10V Dimmbar, 170-300VDC, Linsen aus PC, 2m Kabel



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	141,00
Nettbreite (mm)	400,00
Netthöhe (mm)	194,00
Nettodurchmesser (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	5,90


Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Brandschutzkennzeichnung	D
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Abdeckung	Linsenoptik
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	27,6
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Betriebsspannung DC (V)	170-300 (max. 3H)
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	160
Leistung (W)	200
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	5
Lichtstrom (lm)	32000
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	LITP0046 - 3200
Candela	16877
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	ja 1-10V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	400
Überspannungsschutz (kV)	4
ØxH mm	400x194
LxBxH mm	141x400x194
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	2
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	2
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	3

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	1
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	4

Maßbild: ARKTUR Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, schwarz

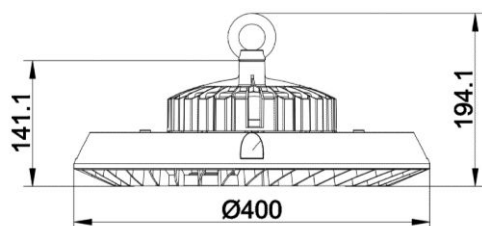

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR Eco II 200W 840 32000lm 1-10V IP65 90°, schwarz LED Hallenleuchte, 1-10V Dimmbar, 170-300VDC, Linsen aus PC, 2m Kabel	LITP0004-A
Optionales Zubehör	
Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco II LED 200W	LITP0007
Notlichteinsatz 3H für ARKTUR EVO / ECO 3 LED nur für 0-10V 100W und 150W	LITP0046
ALU Reflektor 60° für ARKTUR Eco II LITP0004-A	LITP0050
Elektronisches Potentiometer 1-10V DC Mit Druckausschalter, Abdeckung EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme	EV103021
Abdeckung für Dimmer, weiß (50x50), ABS, ROHS, weiß	EV102013
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105001
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961