


Datenblatt für Artikel: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 opal Abdeckung

LED Backlit Panel, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0028 (on/off) oder LITP0031-A (DALI, Push Dim)

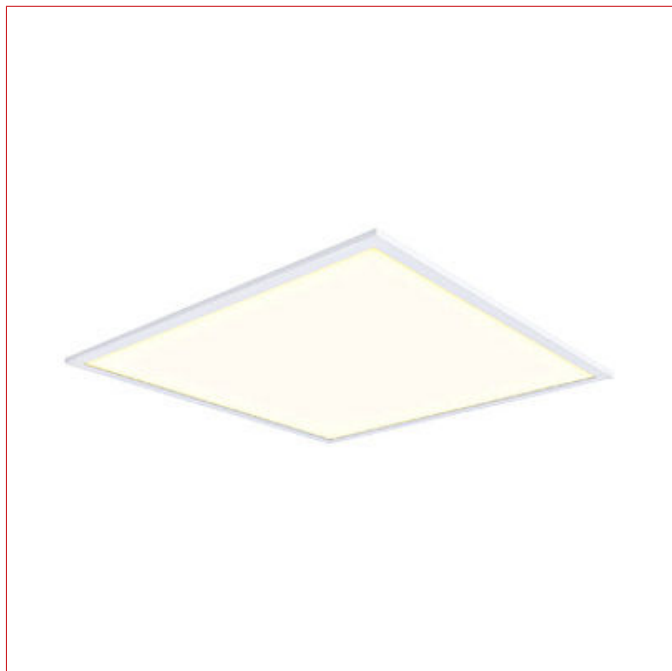

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,05

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100lm/w
Leistung (W)	40
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤3
Lichtstrom (lm)	4000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	595x595x30

Maßbild: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal Abdeckung

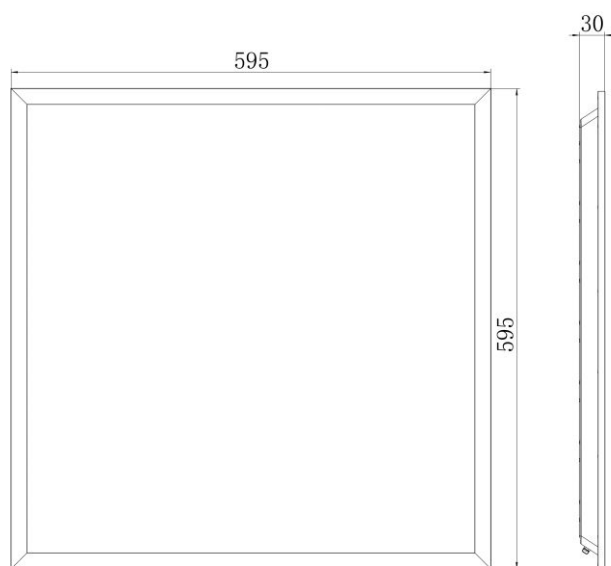

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal Abdeckung	LITP0056
LED Backlit Panel, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0028 (on/off) oder LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 40W 1000mA, schaltbar, für Serie LANO 4 und BL flickerfrei	LITP0028
LED Treiber DALI-2 40W 1000mA für Serie LANO 4 LED DALI und Push Dim	LITP0031-A
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	LIG1000605
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 und BL, 30-40W	LITP0032
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED M600 Deckenmontageset	LIMK005